


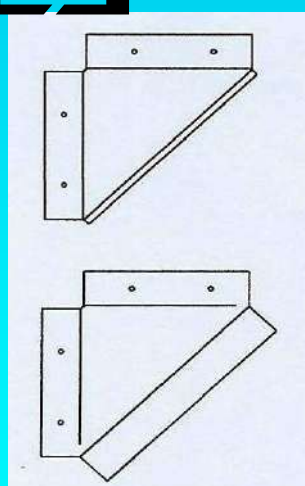
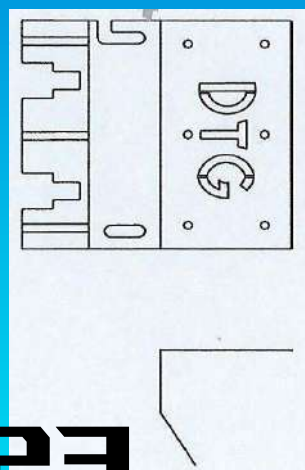
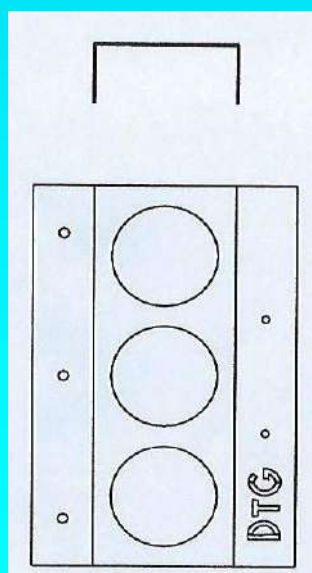





AUTOMOTIVE & SERVICES



CATALOGO 2023

DTG Automotive & Services
Via A. Mantegna, 11
36030 Thiene (VI)
tel.: +393480736931
Web: www.dtg-automotive.it
e-mail: dtg.automotive@gmail.com

DTG AUTOMOTIVE & SERVICES

Via V. Mantegna 11, 36016 Thiene (VI) tel.:+393480736931 e-mail: dtg.automotive@gmail.com
P.I.:02515290241 cod. f.: DTNGRR70B22L840G

La **DTG automotive & services** vanta più di vent'anni di collaborazione con aziende e multinazionali leader nel settore della carrozzeria, dove abbiamo sviluppato le competenze necessarie riguardanti tutte le fasi di lavorazione, dalla ricezione alla consegna del mezzo, lavorando spesso a contatto diretto con l'utilizzatore finale. Da qui la decisione di proporci direttamente sul mercato, presentando tutta quella serie di articoli da noi sviluppati negli anni per conto terzi, in più tutta una linea di supporti magnetici studiati appositamente per la riorganizzazione degli spazi negli ambienti di lavoro come forni zone di preparazione e non solo.

Tutti i nostri supporti sono prodotti in Italia da personale esperto e qualificato che si avvale di strumenti di lavorazione all'avanguardia quali il taglio al laser.

La nostra linea di supporti è prodotta in lamiera zincata e *per ordini concordati possiamo anche personalizzarla sia in fase di taglio che in fase di verniciatura.*



DTG

ART 00000

MAGNETI

ART 00000: DI SEGUITO LA NOSTRA GAMMA DI MAGNETI UTILIZZATI PER I NOSTRI SUPPORTI MAGNETICI:

ART 00000-A : MAGNETE IN FERRITE SCHERMATA DIAMETRO 70 MM CON FORO CENTRALE DA 10 MM

ART 00000-B : MAGNETE IN NEODIMIO DA 35 MM PROTETTO DA UNO STRATO DI GOMMA ANTI-STRISCIO NERA E PERNO FILTRATO M 6

ART 00000-C : MAGNETE IN FERRITE SCHERMATA DIAMETRO 50 MM CON FORO CENTRALE DA 8 MM




DTG

ART. 00001

SUPPORTO MAGNETICO PER LA VERNICIATURA DI SENSORI PARCHEGGIO

(PICCOLE MODANATURE , COPPE SPECCHI LATERALI ...)

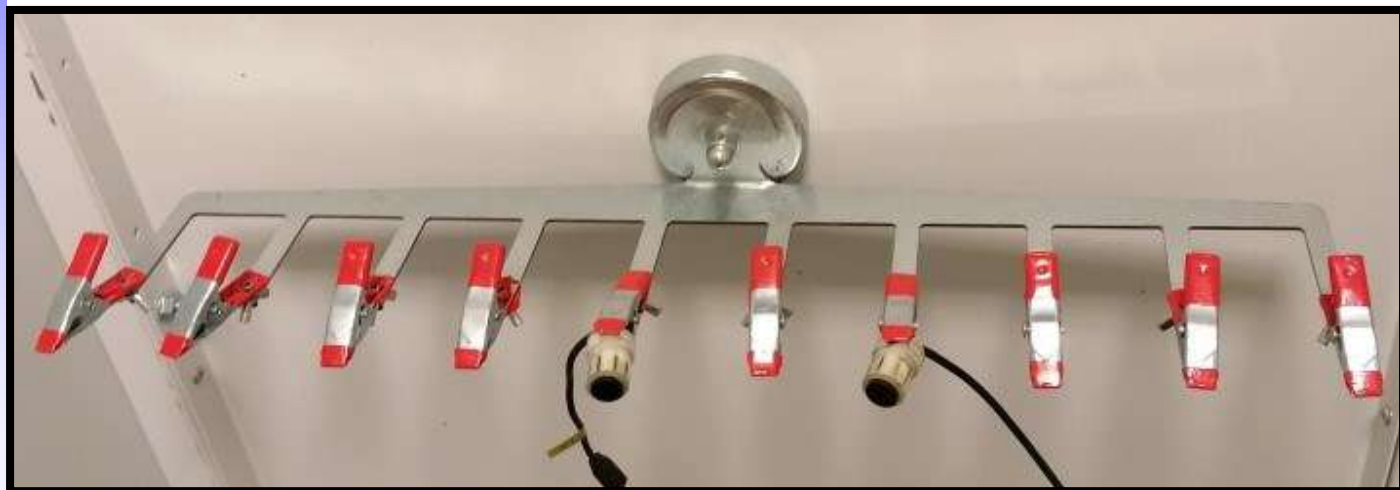

IL PRIMO, L'ORIGINALE, IL MIGLIOR SUPPORTO DI VERNICIATURA PER SENSORI DI PARCHEGGIO E NON SOLO.

SUPPORTO MAGNETICO A FORMA DI PETTINE DOVE ALL'ESTREMITA' DI OGNI DENTE (10) E' MONTATA UNA PINZETTA PER FISSARE IL SENSORE O EVENTUALMENTE ALTRI PICCOLI PARTICOLARI DA VERNICIARE COME COPPE DEGLI SPECCHI LATERALI, MODANATURE, SPORTELLI SERBATOIO...


LA STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA SPESSA 2MM CONSENTE ALL'OPERATORE DI PIEGARE E DARE AL SUPPORTO STESSO LA FORMA DESIDERATA, PER UNA VERNICIATURA PIU' AGEVOLE E PER PINZATURE FUORI ASSE.


IL MAGNETE CENTRALE GARANTISCE IL SUPPORTO ALLA PARETE DEL FORNO O EVENTUALMENTE AL CAVALLETTO DOVE E' STATO POSIZIONATO SENZA RISCHI DI CADUTA A TERRA .

DIMENSIONI: mm 520 x 100

POTRATA: OLTRE 2,5 KG

IL SUPPORTO PUO' ESSERE DOTATO DI MANICO A DOPPIA FUNZIONE:
-PER UNA VERNICIATURA ANCORA PIU' PRATICA E FUNZIONALE
-GRAZIE ALLA SUA FORMA PARTICOLARE IL MANICO PUO' FUNGERE ANCHE DA SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE DELLE MOSTRINE PROVA TINTA (ART 00002)

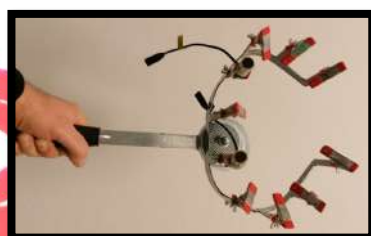

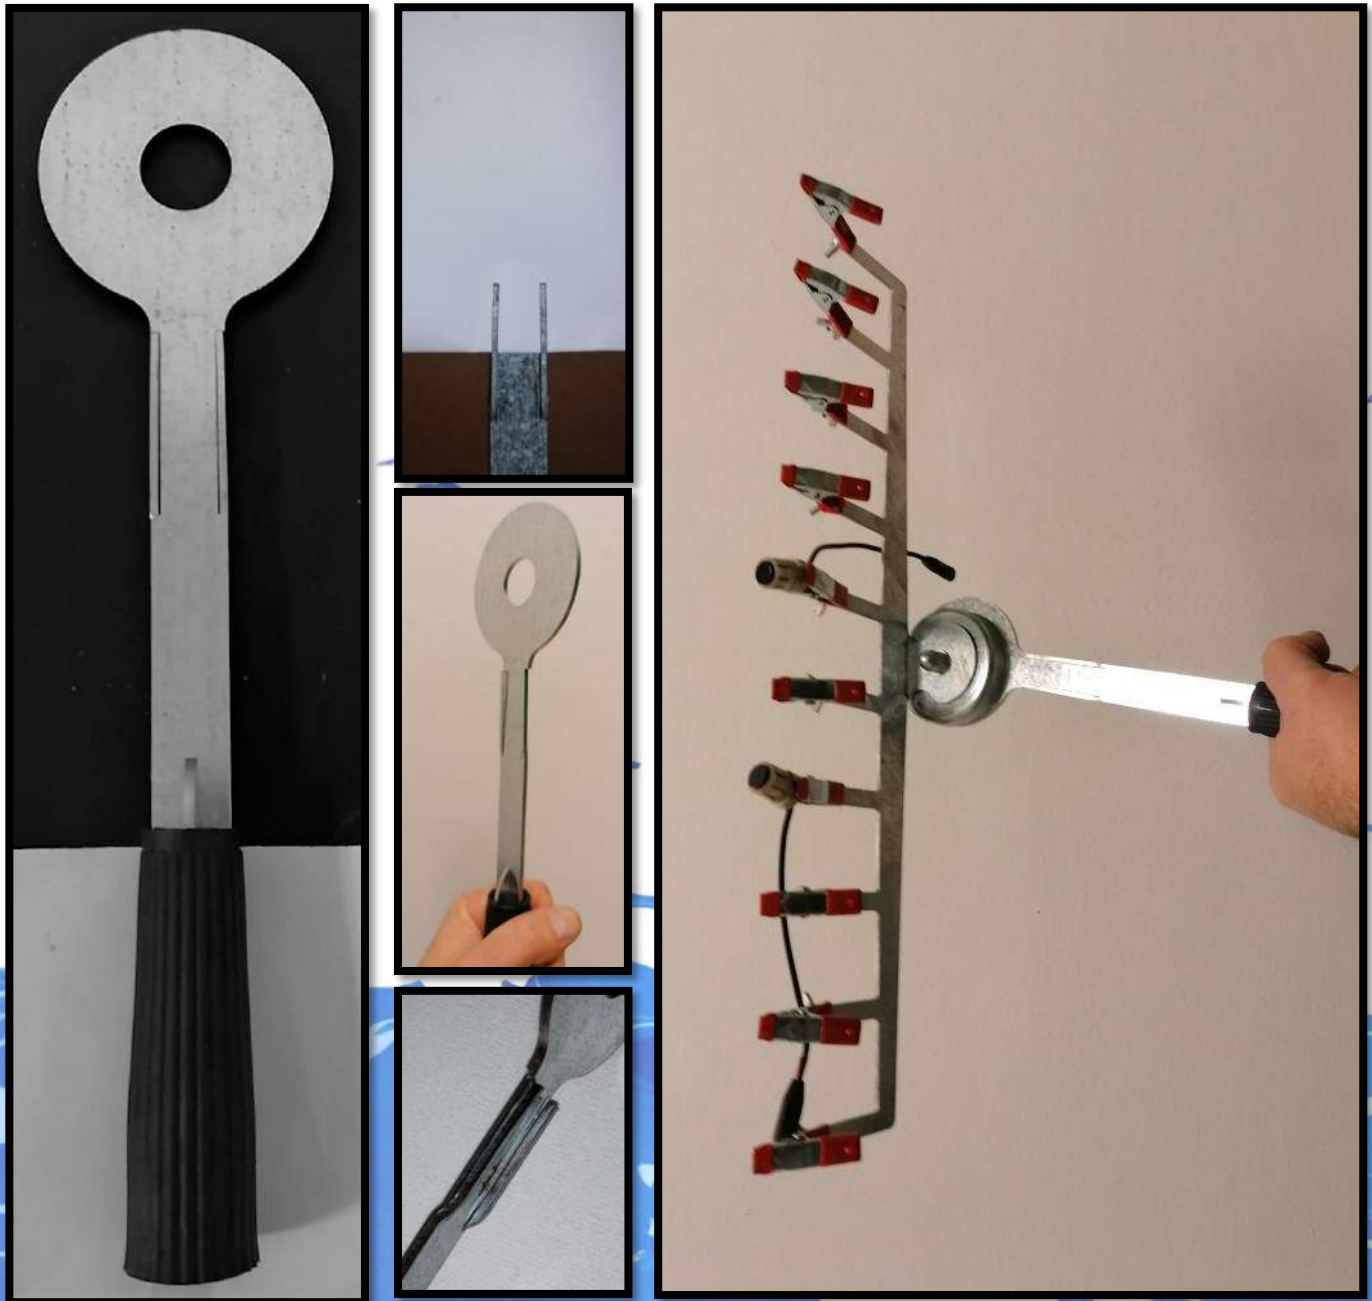
SUPPORTO PER MOSTRINE PROVA TINTA

PRATICO MANICO PER LA PREPARAZIONE DI MOSTRINE PROVA TINTA IN LAMIERA ZINCATA CON MANICO ZIGRINATO IN GOMMA ANTI SCIVOLO. GRAZIE ALLA SUA ESTREMITA' SUPERIORE ARROTONDATA E' IDEALE ANCHE COME BASE DI APPOGGIO DI PICCOLI SUPPORTI MAGNETICI PER VERNICIATURA

MISURE: lunghezza 275mm
diam. esterno estremità tonda 80 mm

DTG TRACCIATORE PER RIPRESA LINEA PARAFANGO

ART. 00003

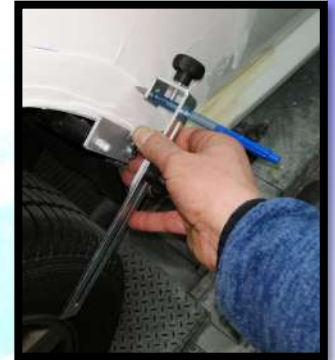

IL TRACCIATORE PER LINEE PARAFANGO, GRAZIE AL PISTONCINO GUIDA CENTRALE, ROTANTE E REGOLABILE IN ALTEZZA, SI ADATTA PIU' FACILMENTE A QUALSIASI ANGOLO DI CURVATURA E PERMETTE DI TRACCIARE UNA LINEA CONTINUA E PRECISA DA BORDO A BORDO; ESSENDO INFATTI IN ASSE CON IL MARKER, GARANTISCE UN PUNTO D'APPOGGIO PRECISO DAL SOTTOPORTA FINO AL PARAURTI.

REGOLAZIONE IN ALTEZZA

REGOLAZIONE GRADO DI CURVATURA

3 PISTONCINI GUIDA ROTANTI

DTG

ART.00004

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE PER PISTOLE DI VERNICIATURA "3P"

GRAZIE ALLE SUE 4 POTENTI CALAMITE E' PROBABILMENTE IL PIU' ROBUSTO SUPPORTO MAGNETICO PER PISTOLE DI VERNICIATURA IN COMMERCIO

I TRE ALLOGGIAMENTI SONO ADATTABILI A QUALSIASI PISTOLA CON TAZZA A GRAVITA' E NON SOLO, INFATTI, GRAZIE ALLA DOPPIA SAGOMA, E' POSSIBILE AGGANCIARE GLI AEROGRAFI ANCHE DAL RACCORDO ADATTATORE DELLE TAZZE USA E GETTA DA 750 ml.

INOLTRE, ALLE DUE ESTREMITA' E' DOTATO DI SAGOMA PER RACCORDO TUBO ARIA E PORTA SOFFIONE PER L'APPASSIMENTO DELLA BASE OPACA, IN PIU' 5 PRATICI GANCI ESTRAIBILI SUL FONDO, PER LO STAZIONAMENTO DI ALTRI ACCESSORI (PISTOLA DELL'ARIA, ROTOLI NASTRO, PANNI ANTIPOLVERE...)

PRODOTTO IN LAMIERA ZINCATA
MISURE: 420 X 210 X 200 MM
PORTATA OLTRE 12 KG



DTG

ART. 00005

SUPPORTO MAGNETICO “SPRAY 3+1”



SUPPORTO MAGNETICO PER BOMBOLETTE SPRAY A 3 POSIZIONI, PIU' UN PORTA TAZZA USA E GETTA TIPO “PPS, NPS,..”

DOTATO DI QUATTRO MAGNETI IN NEODIMIO PER UN SICURO ANCORAGGIO E 5 PRATICI GANCI ESTRAIBILI DAL FONDO PER LO STAZIONAMENTO DI ALTRI ACCESSORI.

PRODOTTO IN LAMIERA ZINCATA

MISURE: mm 520 X 140 x 170 h

PORTATA: OLTRE 7 KG



DTG

ART. 00006

SUPPORTO MAGNETICO “SPRAY 2”



SUPPORTO MAGNETICO PER BOMBOLETTE SPRAY A 2 POSIZIONI, DOTATO DI 2 MAGNETI AL NEODIMIO ANTI GRAFFIO. IDEALE PER CARROZZIERI E MECCANICI, POSIZIONABILE IN FORNO DI VERNICIATURA, CARRELLI PORTA ATTREZZI, ZONE DI PREPARAZIONE COLONNE PONTI SOLLEVATORI....
DIMENSIONI: mm 205 x 105 x 140h PORTATA: OLTRE 3 KG



DTG ART.00007 **SUPPORTO MAGNETICO PER TAZZE DI VERNICIATURA USA E GETTA**

PRATICO SUPPORTO MAGNETICO IN LAMIERA ZINCATA A TRE POSIZIONI PER RIPORRE LE RICARICHE DI VERNICIATURA.

DOTATO DI UNA COMODA MANIGLIA PER FACILITARE IL TRASPORTO E L'ANCORAGGIO AL FORNO.

IL DIAMETRO UNIVERSALE DEI FORI PERMETTE IL POSIZIONAMENTO DELLE TAZZE DI VERNICIATURA DI MEDIA DIMENSIONE (750 ml le più utilizzate) DEI MAGGIORI MARCHI ATTUALMENTE IN COMMERCIO.

FERMO E SICURO, GRAZIE AI TRE MAGNETI CHE GARANTISCONO UN ANCORAGGIO ALLA PARETE SUPERIORE A 4,5 KG

MISURE: mm 400 x 200 x 60h

PORTATA : OLTRE 4,5 KG



DTG SUPPORTO MAGNETICO PER TUBO ARIA COMPRESSA

ART.00008

PRATICO SUPPORTO MAGNETICO STUDIATO PER L'AVVOLGIMENTO E LO STAZIONAMENTO DEL TUBO DELL'ARIA COMPRESSA QUANDO NON VIENE UTILIZZATA, EVITANDO COSI' IL RISCHIO DI SPIACEVOLI ROTTURE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI IN LAVORAZIONE.

DOTATO FRONTALMENTE DI ALLOGGIO PER IL RACCORDO ARIA DI SERVIZIO.

PORTATA: OLTRE 4 KG

MISURE: mm 130 x 150 x 150h



DTG

ART 00009

STAZIONE ANGOLARE MAGNETICA PER FORNO DI VERNICIATURA



SOLUZIONE AD ANGOLO, NATA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI CHI VUOLE DISPORRE DI TUTTO IL NECESSARIO PER LA VERNICIATURA (MATERIALE E ATTREZZATURA) IN UN UNICO POSTO E A PORTATA DI MANO, IN MANIERA ORGANIZZATA E ALL'INTERNO DEL FORNO. I SUOI DODICI POTENTI MAGNETI GARANTISCONO TENUTA E STABILITA'

LE ALTEZZE TRA GLI SCOMPARTI SONO STUDIATI APPPOSITAMENTE PER RIUSCIRE A CONCENTRARE IN UNO SPAZIO RIDOTTO TUTTO CIO' CHE SI UTILIZZA DURANTE LA VERNICIATURA DI CARROZZERIA SENZA COMPROMETTERNE LA SUA FUNZIONALITA'.

DIMENSIONI: mm400 X 400 x 1000h

PORTATA: OLTRE 15 KG

DTG

ART 00010


SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE PER PISTOLA DI VERNICIATURA “ 1P”

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE A UNA POSIZIONE PER PISTOLE DI VERNICIATURA .

LA PARTICOLARE FORMA DELL'AGGANCIO PERMETTE DI POSIZIONARE NON SOLO LE PISTOLE MUNITE DI TAZZA, MA ANCHE QUELLE DOTATE DI RACCORDO PER LE TAZZE DI VERNICIATURA USA E GETTA (PPS, NPS, ...)

MISURE: mm 93 X 180 X 80h

PORTATA MASSIMA: 4 KG

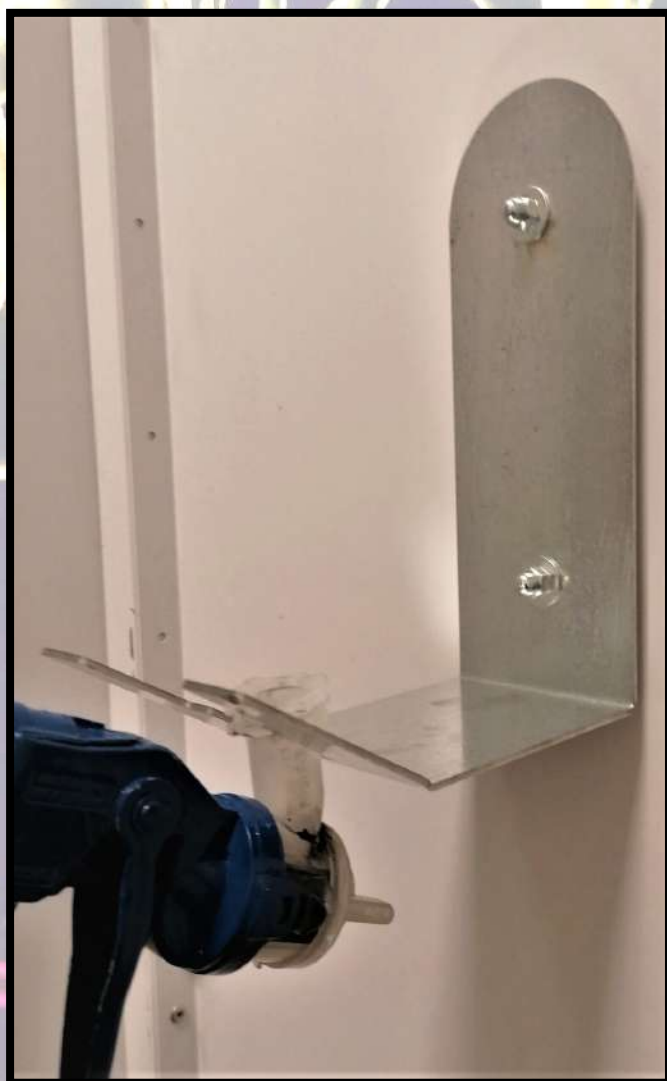

DTG

ART 00012

MENSOLA MAGNETICA ANGOLARE A BORDO BASSO

MENSOLA MAGNETICA ANGOLARE PORTA OGGETTI A BORDO BASSO, PRATICA, POSIZIONABILE IN QUALSIASI ANGOLO DEL FORNO O NELLE ZONE DI PREPARAZIONE

MISURE: mm350 X 350 X 80h

ALTEZZA BORDO 15mm

PORTATA : OLTRE 10 KG



DTG

ART 00013

MENSOLA MAGNETICA ANGOLARE A BORDO ALTO

MENSOLA MAGNETICA ANGOLARE PORTA OGGETTI A BORDO ALTO STESSA DIMENSIONI DELL'ART 00012 MA CON PIU' CAPIENZA.

MISURE: mm 350 X 350 X 80h

ALTEZZA BORDO 80 mm

PORTATA : OLTRE 10 KG



DTG

ART 00014

SUPPORTO MAGNETICO ANGOLARE UNIVERSALE PER PISTOLE DI VERNICIATURA “CORNER 3”

ROBUSTO SUPPORTO MAGNETICO PER PISTOLE DI VERNICIATURA ANGOLARE. I TRE ALLOGGIAMENTI SONO ADATTABILI A QUALSIASI PISTOLA CON TAZZA A GRAVITA' E NON SOLO; INFATTI, GRAZIE ALLA DOPPIA SAGOMA, E' POSSIBILE AGGANCIARE GLI AEROGRAFI ANCHE DAL RACCORDO ADATTATORE DELLE TAZZE USA E GETTA DA 750 ml.

E' DOTATO DI PORTA RACCORDO TUBO ARIA E 2 PORTA RICARICA DI VERNICIATURA DA 750ml; INOLTRE HA 3 PRATICI GANCI ESTRAIBILI SUL FONDO PER LO STAZIONAMENTO DI ALTRI ACCESSORI (PISTOLA DELL'ARIA, ROTOLI NASTRO, PANNI ANTIPOLVERE...)

PRODOTTO IN LAMIERA ZINCATA

DIMENSIONI: mm 450 X 450 X 60h

POTRATA: OLTRE 10 KG



DTG ART 00015


SUPPORTO MAGNETICO ANGOLARE UNIVERSALE PER PISTOLE DI VERNICIATURA “CORNER 2”

DOTATO DI 4 CALAMITE MOLTO POTENTI PER UN SICURO ANCORAGGIO.
I 2 ALLOGGIAMENTI SONO ADATTABILI A QUALSIASI PISTOLA CON TAZZA A
GRAVITA' E NON SOLO, INFATTI, GRAZIE ALLA DOPPIA SAGOMA, E' POSSIBILE
AGGANCIARE GLI AEROGRAFI ANCHE DAL RACCORDO ADATTATORE DELLE
TAZZE USA E GETTA, (3M, NORTON, SATA...). 1 FORO CENTRALE PER L'AL-
LOGGIO DI EVENTUALE TAZZA DI RICARICA DA 750ML
INOLTRE, ALLE DUE ESTREMITA' E' DOTATO DI PORTA RACCORDO TUBO
ARIA, FESSURA PER ALLOGGIO UTENSILI A SBALZO E 3 PRATICI GANCI
ESTRAIBILI SUL FONDO, PER LO STAZIONAMENTO DI ALTRI ACCESSORI
(PISTOLA DELL'ARIA, ROTOLI NASTRO, PANNI ANTIPOLVERE...)

PRODOTTO IN LAMIERA ZINCATA

PORTATA: OLTRE 9 KG

MISURE: mm 350 X 350 X 60h

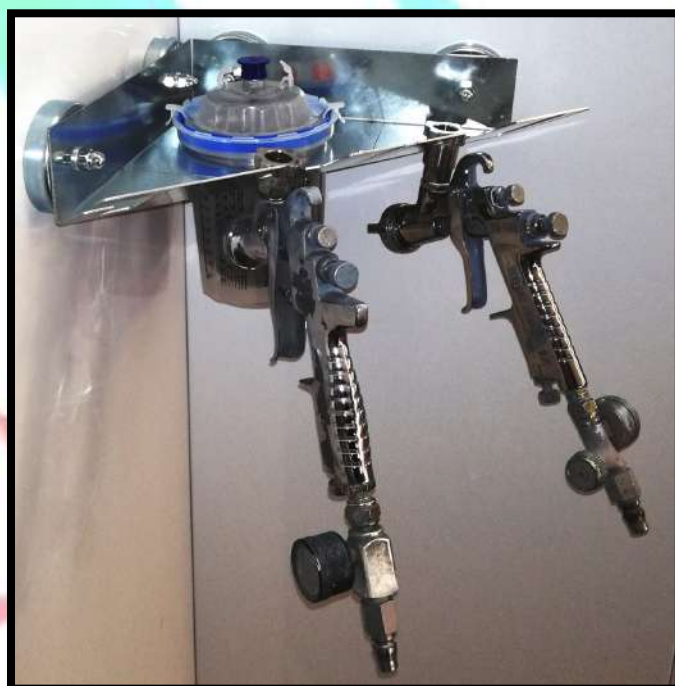

DTG

ART.00016

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE PER PISTOLE DI VERNICIATURA "2P"

**DOTATO DI 3 POTENTI MAGNETI PER UN
ANCORAGGIO STABILE E SICURO**

**I 2 ALLOGGIAMENTI SONO ADATTABILI
A QUALSIASI PISTOLA CON TAZZA A
GRAVITA' E NON SOLO, INFATTI, GRAZIE
ALLA DOPPIA SAGOMA, E' POSSIBILE
AGGANCIARE GLI AEROGRAFI ANCHE
DAL RACCORDO ADATTATORE DELLE
TAZZE USA E GETTA ,(3M, NORTON, SA-
TA...)**

**INOLTRE, ALLE DUE ESTREMITA' E' DO-
TATO DI PORTA RACCORDO TUBO ARIA ,
FESSURA PER ALLOGGIO UTENSILI A
SBALZO E 3 PRATICI GANCI ESTRAIBILI
SUL FONDO, PER LO STAZIONAMENTO
DI ALTRI ACCESSORI (PISTOLA DELL'A-
RIA, ROTOLI NASTRO, PANNI ANTIPOL-
VERE...)**

PRODOTTO IN LAMIERA ZINCATA

MISURE: mm 290 X 160 X 150h

PORTATA OLTRE 7 KG



DTG

ART 00018

ART 00019

ART 00020


MENSOLA MAGNETICA RETTANGOLARE A BORDO BASSO

MENSOLA MAGNETICA RETTANGOLARE IDEALE COME BASE DI
APPOGGIO PER UTENSILI E ACCESSORI IN ZONE DI PREPARAZIO-
NE, FORNO O PANNELLI IN GENERE-

MISURE: ART 00018 300 X 150 MM
ART 00019 450 X 150 MM
ART 00020 600 X 150 MM

PORTATA: ART 00018 OLTRE 6 KG
ART 00019 FINO A 8 KG
ART 00020 OLTRE 10 KG

ALTEZZA BORDO: 15 MM

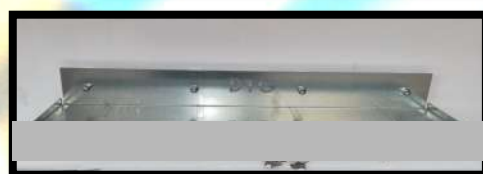

ART 00011

KIT 3 MENSOLE MAGNETICHE BORDO BASSO

COMPREDENTE GLI ARTICOLI SOPRA DESCRITTI
(ART. 00018, ART.00019 E ART.00020)

DTG

ART 00021

ART 00022

ART 00023

MENSOLE MAGNETICHE RETTANGOLARI A BORDO ALTO

LE COMODE E PRATICHE MENSOLE MAGNETICHE A BORDO ALTO VANNO A COMPLETARE LA GAMMA DI SUPPORTI RIMOVIBILI DA PARETE.

IDEALI PER FORNI DI VERNICIATURA, ZONE DI PREARAZIONE, MA ANCHE PER PANNELLI A MURO E CARRELLI PORTA ATTREZZI

MISURE ART 00021 MM 300 X 150 X 8h
 ART 00022 MM 450 X 150 X 8h
 ART 00023 MM 600 X 150 X 8h

PORTATA ART 00021 OLTRE 6 KG
 ART 00022 FINO A 8 KG
 ART 00023 OLTRE 10 KG



ART. 00017

KIT 3 MENSOLE MAGNETICHE BORDO ALTO
COMPREDENTE GLI ARTICOLI SOPRA DESCRITTI
(ART. 00021, ART. 00022 E ART. 00023)

DTG ART 00024

SUPPORTO MAGNETICO PER LEVIGATRICI E TUBO DI ASPIRAZIONE POLVERI

Supporto in lamiera zincata con due magneti per lo stazionamento di una levigatrice rotor-
bitale, infatti grazie al suo terminale sottile e arrotondato possiamo agganciare la levigatrice
tra il plattorello e il corpo macchina.

Tra l'utensile e gli attacchi magnetici abbiamo creato lo spazio per avvolgere il tubo di
aspirazione polveri e cavo elettrico o tubo aria di alimentazione.

Grazie alla sua forma compatta, il supporto può essere fissato anche in spazi ridotti come
ad esempio le colonne di sostegno delle zone di preparazione o direttamente sul carrello
dell'aspiratore polveri.



Dimensioni: 150 x 140 x 100 mm

Peso: 1,170 Kg

DTG

ART 00025

PINZA MAGNETICA

ART 00025 PINZA MAGNETICA:

PINZA MAGNETICA CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO A MOLLA, DOTATA DI STELO DA 20 CM IN ALLUMINIO 3 MAGNETE SCHERMATO DA 75MM

LA NUOVA PINZA PERMETTE DI SOSTENERE LE PICCOLE PARTI DI CARROZZERIA IN CUI SOLITAMENTE È DIFFICILE TROVARE UN PUNTO DI FISSAGGIO SICURO

IL MAGNETE DI CUI È DOTATA PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE ALLE PARETI DELLE CABINE (ANCHE SE PROTETTE DA FILM) O SU QUALSIASI CARRELLO IN USO PER LA VERNICIATURA.

OTTIMA PRESA DI QUALSIASI PARTICOLARE COME: CALOTTE DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI, MANIGLIE, PICCOLE MODANATURE GRIGLIE, ECC....



DTG

ART 00026

SUPPORTO MAGNETICO PER AEROSOL

ART 00026: SUPPORTO MAGNETICO PER AEROSOL PER CARRELLI DI SERVIZIO. PRATICA VASCHETTA PORTA BOMBOLETTE DOTATA DI DUE MAGNETI IN FERRITE DIAMETRO 70 mm

DIMENSIONI 30 X 10 cm; 8 cm h

PESO: 2 kg

PORTATA : 3,5 kg



ART 00026 BIS

RASTRELLIERA MAGNETICA PORTAUTENSILI

ART 00026 BIS: RASTRELLIERA MAGNETICA PER IL RICOVERO DEGLI ATTREZZI DI FREQUENTE UTILIZZO COME CACCIAVITI E CHIAVI A SNODO. DOTATA DI 2 MAGNETI IN FERRITE SCHERMATI DIAMETRO 35 mm

DIMENSIONI: 30 X 8 cm

PESO: 600 gr

PORTATA: 3,5 kg



ART 00026 COMBINATO

SUPPORTO MAGNETICO COMBINATO (ART 00026 + ART 00026 BIS)

ART 00026 COMBINATO: E' LA COMBINAZIONE DEI DUE ATTREZZI, FISSATI TRA DI LORO CON DUE BULLONI NELLA PARTE FRONTALE DELLA VASCHETTA. IL SUPPORTO COSI' COMPOSTO NECESSITA DI TRE MAGNETI IN FERRITE DA 70 mm PER GARANTIRE UNA PORTATA DA 5,5 kg

DIMENSIONI: 30 X 18 X 8 h cm

PESO: 2,6 kg

PORTATA: 5,5 kg



DTG**ART 00027**

KIT SUPPORTO DI VERNICIATURA A SOSPENSIONE



ART 00027: INNOVATIVO E PRATICO KIT DI SUPPORTI PER LA VERNICIATURA DEI PANNELLI DI CARROZZERIA A “SBALZO”; MOBILE O FISSO, DA POSIZIONARE SULLA TRAVE SCORREVOLE IN DOTAZIONE, SPESSO DI SERIE, NELLE CABINE DI PREPARAZIONE O DI VERNICIATURA.

SI TRATTA DI DUE COPPIE DI STAFFE SORMONTATE SCORREVOLI E REGOLABILI IN ALTEZZA, IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL SUPPORTO DA TRATTARE E ALLA STATURA DELL'OPERATORE, MEDIANTE 2 GUIDE DI SCORRIMENTO ALLE QUALI VENGONO FISSATI I GANCI PER IL POSIZIONAMENTO DEI PEZZI DA VERNICIARE.

LA FIGURA DELLA STRUTTURA DEL KIT PUO' ESSERE MODIFICATA IN BASE ALLE ESIGENZE DI LAVORAZIONE E PERMETTE DI FISSARE ANCHE PANNELLI DI DIMENSIONI IMPORTANTI. LE STAFFE DI FISSAGGIO SONO REGOLABILI E ADATTABILI A TUTTI I MODELLI DI TRAVE SCORREVOLE DELLE CABINE.

DATI TECNICI:

Dimensioni: LUNGHEZZA: MIN. 1150 mm
MAX 2050 mm
LARGHEZZA: 40 mm

Peso: 2240 gr PER SUPPORTO (4480 Tot)

Portata: OLTRE 40 kg



DTG

ART 00029

LAMPADA RICARICABILE 700 LUMEN

ART 00029: PROIETTORE DA PALMO CON IL NUOVISSIMO LED COB AD ALTISSIMA POTENZA PER 700, 350 O 100 LUMEN DESIGN RESISTENTE AGLI URTI IN ALLUMINIO SOLIDO CON ROTAZIONE DI 360 ° DI 20 LIBBRE BASE MAGNETICA E RESISTENZA ALL'ACQUA IP65
2,5-10 ORE DI LAVORO CON INDICATORI LUMINOSI DEL LIVELLO DI CARICA SUL RETRO,
CAVO USB E ADATTATORE DA PARETE INCLUSI

EMISSIONE LUMINOSA:

700 LM - MODALITÀ PIENA POTENZA

350 LM - MODALITÀ NORMALE

100 LM - MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

TEMPO DI FUNZIONAMENTO:

2,5 ORE - MODALITÀ PIENA POTENZA

4 ORE - MODALITÀ NORMALE

10 ORE - MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

SPECIFICHE DELLA BATTERIA:


LI-ION 3,7 V, 2600 MAH, 9,62 WH

TEMPO DI RICARICA: 3,5 ORE

INGRESSO DI RICARICA: DC 5V 1A

GRADO DI PROTEZIONE: IP 65, IK 07

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: DA -10 ° C A + 40 ° C

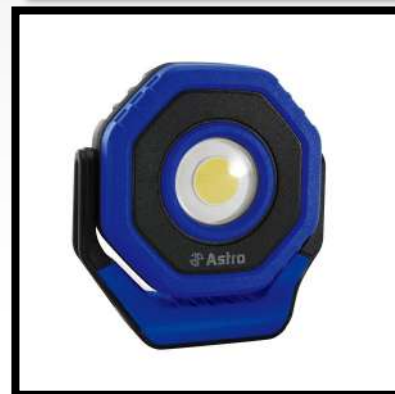

DTG

ART 00028

LAMA CON GUIDA E IMPUGNATURA

DOTATO DI UNO SCIVOLO CHE FACILITA IL TAGLIO

LAMA DOUBLE FACE REVERSIBILE

IMPUGNATURA COMODA ED ERGONOMICA

COSTRUZIONE: PLASTICA ABS RESISTENTE

COLTELLO PER IL TAGLIO FACILE E VELOCE DI:

FOGLI DI CARTA E CARTONE,

NYLON DI MASCHERATURA,

PANNELLI DI ANTIROMBO,

RIVESTIMENTI IN TESSUTO


MEMBRANE,



NOVITA'

DTG**ART 00030**

FISSATORE DI GRAFFETTE PER SPOTTER

PATENTED

MASSA CON
PRESA DINSE



MASSA CON
CAPOCORDA



MASSA CON
PINZA



IL FISSATORE DI GRAFFETTE PER SPOTTER E' UN ACCESSORIO CHE PERMETTE DI FISSARE TUTTE LE GRAFFETTE PER LA RIPARAZIONE DELLA PLASTICA, FASE FONDAMENTALE E INDISPENSABILE NEL CORRETTO PROCESSO DI RIPARAZIONE DEI POLIMERI (PARAURT, SUPPORTI FANALE, COPPE SPECCHI, MODANATURE.). GRAZIE AL SUO INNESTO UNIVERSALE PUO' ESSERE FISSATO SU TUTTI GLI SPOTTER CON PISTOLA SEMIAUTOMATICA STANDARD, PERCIO' ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI SPOTTER GIA' PRESENTI IN CARROZZERIA MA ANCHE SUI MODELLI DI NUOVA GENERAZIONE. UNA VOLTA INNESTATO AL MANDRINO, SI COLLEGANO I CAVI DI MASSA E L'ACCESSORIO E' PRONTO ALL'USO. LA SUA VERSATILITA' GLI CONSENTE DI FISSARE LE GRAFFETTE FRONTALMENTE OPPURE A 90° UTILIZZANDO IL PROGRAMMA "CALDE" REGOLATO AL MINIMO. L'ARTICOLO E' COMPATIBILE CON TUTTI I MODELLI DI GRAFFETTE PRESENTI SUL MERCATO, E IN QUANTO ACCESSORIO, SARA' MENO SOGGETTO A USURA E A CALI PRESTAZIONALI NEL TEMPO. DISPONIBILE IN 3 TIPI DI MASSA DIFFERENTI.

DTG


ART 00031

FULCRO PER LEVE CON IMPRONTE MULTIPLE

ART 00031 : FULCRO D'APPOGGIO PER LEVE DA "PDR" CON IMPRONTA MULTIPLA. SISTEMA COMODO E MOLTO EFFICACE, PERMETTE LA RIPARAZIONE DI PORZIONI DI PANNELLI COME COFANI E CAPPOTTE MOLTO PIU' GRANDI SENZA DOVER SPOSTARE L'APPOGGIO.

LE CINGHIE DEI CUNEI DI FISSAGGIO SONO REGOLABILI IN ALTEZZA PER UNA MAGGIORE PRECISIONE E MANOVABILITA'

DIMENSIONI 400 X 30 X 3 MM
11 POSIZIONI

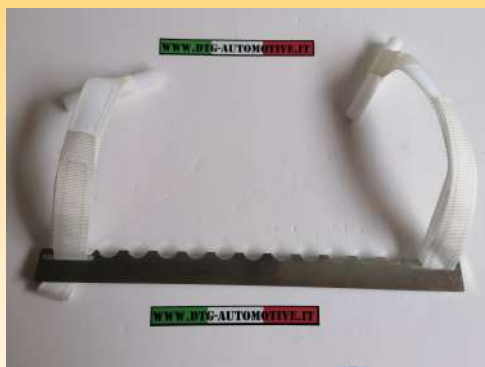

NOVITA' PER L'ITALIA



DTG

ART 00032

COPPIA CORDINI DI BLOCCAGGIO

ART 00032 : COPPIA DI CORDINI DI FISSAGGIO CON GANCI E RIMANDO E SGANCIO RAPIDO.

IDEALI PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI AL CAVALLETTO DI LAVORO DURANTE LA RIPARAZIONE CON I SISTEMI A LEVA O "PDR"

APERTURA MASSIMA 1800 MM



DTG

ART 00033

CARRELLO RICHIUDIBILE PER PDR

ART 00033: NOVITA' ASSOLUTA!

POSTAZIONE DI LAVORO RICHIUDIBILE E TRASPORTABILE SVILUPPATO SPECIFICAMENTE PER I PROFESSIONISTI DELLE RIPARAZIONE CON LEVE O INSERTI CON COLLA A CALDO.

DA SEMPLICE VALIGIA PORTA ATTREZZI SI TRASFORMA IN PRATICO, COMODO E ROBUSTO CARRELLINO REGOLABILE IN ALTEZZA, CON DOPPIO RIPIANO E ALLOGGI PER LEVE, MARTELLI, CUNEI E TUTTO CIO' CHE L'OPERATORE AVRA' BISOGNO PER FARE LA RIPARAZIONE.

DATI TECNICI:

DIMENSIONI VALIGIA: 38 X 72 X 10 CM

DIMENSIONI CARRELLO:

ALTEZZA MINIMA:	85 CM
ALTEZZA MASSIMA:	100 CM
LUNGHEZZA CON RIPIANI A SBALZO:	88 CM
LARGHEZZA CON RIPIANI A SBALZO:	55 CM
PESO A VUOTO:	11 KG



DTG**ART 00034**

FULCRO AD ANELLO CON CUNEI

ART 00034:

COMODO FULCRO PER LEVE PDR, CON GANCIO AD ANELLO, COMPLETO DI 5 CUNEI DI FORMA E DIMENSIONE DIVERSA

**DTG****ART 00035**

GANCIO AD ANELLO CON SUPPORTO RIGIDO

ART 00035:

FULCRO RIGIDO CON FORMA AD UNCINO CON SEDE AD ANELLO PER LA RADDRIZZATURA DEI PANNELLI CON IL SISTEMA A LEVE

**DTG****ART 00036**

FULCRO PER LEVE "EASY"

ART 00036:

IL FULCRO PER IL SISTEMA DI RADDRIZZATURA CON LEVE "EASY" E' COMPOSTO DA: UN GANCIO AD "S" DOVE AGGANCIARSI AI VARI FORI DEI PANNELLI INTERNI DA RIPARARE, E DA UNA CINGHIA DI 30 CM CON OCCHIELLI PER LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL TERMINALE PER LA LEVA CON SEDE AD ANELLO

**DTG****ART 00071**

KIT CUNEI PER "PDR"

ART 00071:

KIT DI N° 5 CUNEI PER IL RIBASSAMENTO E LA SPIANATURA DEI SUPPORTI

DIMENSIONI E FORMA:


Cuneo A: lung. 15cm, diam. 15mm a punta tonda

Cuneo B: lunghezza 10cm, diam. 10mm piatto

Cuneo C: lung. 10cm, diam. 10mm a punta tonda

Cuneo D: lunghezza 10cm, diam. 10mm bombato

Cuneo E: lunghezza 10cm, diam. 10mm a punta

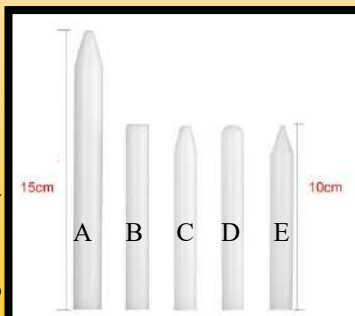

DTG

ART 00037

PINZA PER RIPRISTINO DELLE PANNELLATURE INTERNE

ART 00037:

QUESTA PINZA E' STATA STUDIATA SPECIFICATAMENTE PER COLORO CHE UTILIZZANO STRUMENTI A LEVA PER LA RADDRIZZATURA DELLA CARROZZERIA .

SPESSO, INFATTI, I PUNTI DA RIPARARE SONO ACCESSIBILI DAI FORI INTERNI DELLE PANNELLATURE I QUALI A CAUSA DELLO SFORZO DELLA LEVA SUL BORDO, SPESSO SI SCHIACCIANO O SI DEFORMANO.

GRAZIE AL SUO PISTONCINO CON L'ESTREMITA' RICURVA A 90° POSSIAMO RIPRISTINARE I FORI ALLA LORO FORMA ORIGINARIA.


LA PINZA E' DOTATA DI REGOLAZIONE DI PROFONDITA'.



PINZA PER RIPRISTINO BORDO PARAFANGO

ART 00038: PINZA SPECIALE CON BECCHI RICURVI PER LA RADDRIZZATURA E IL RIPRISTINO DEI BORDI DEI PARAFANGHI.

LA SUA PARTICOLARE SAGOMA PERMETTE ALL'UTILIZZATORE DI RADDRIZZARE LA PIEGA DEL PARAFANGO IN MANIERA MOLTO SEMPLICE. I BECCHI RICURVI, INFATTI, CONSENTONO LA LAVORAZIONE DEL PANNELLO SENZA DIFFICOLTA' E IN MANIERA MOLTO PIU' AGEVOLE, COMODA E RAPIDA.

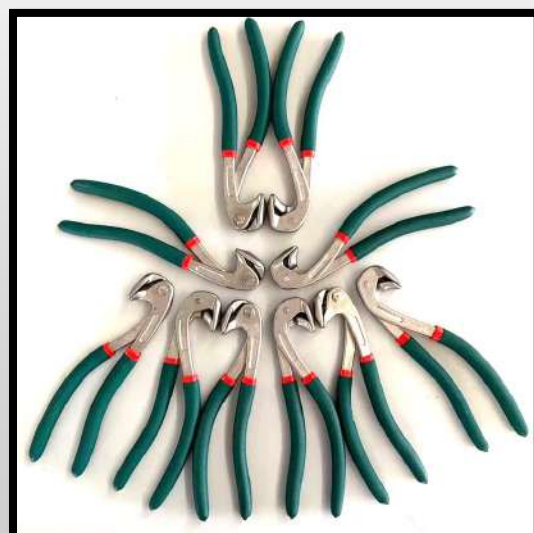

PINZA “PDR” PER RIPRISTINO BORDI

ART 00039:

LA PINZA “PDR” E’ UN OTTIMO SISTEMA PER LA RADDRIZZATURA DI PICCOLE AMMACCATURE LUNGO I BORDI DEI PANNELLI, COME: I BORDI DEI COFANI, DEI PORTELLONI POSTERIORI E LATERALI DI TUTTE LE VETTURE O FURGONI.

E’ SPECIFICA PER LE CLASSICHE “SPORTELLATE DA PARCHEGGIO” E AMMACCATURE DA GRANDINE.

E’ PRODOTTA IN ACCIAIO CON IMPUGNATURA IN GOMMA ANTISCIVOLO E INSERTI IN ACCIAIO E POLIMERO.

LA PINZA “PDR”, SE USATA CORRETTAMENTE, PERMETTE ALL’OPERATORE DI RADDRIZZARE PICCOLE AMMACCATURE SENZA DOVER NECESSARIAMENTE RIVERNICIARE IL PEZZO.



DTG

ART. 00040

ROLL UP RILEVA AMMACCATURE

(PER IDENTIFICARE PICCOLE AMMACCATURE (GRANDINE, SPORTELLATE,...)

UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER L'IDENTIFICAZIONE DI TUTTE LE PICCOLE AMMACCATURE, IN PARTICOLARE QUELLE DOVUTE ALLA GRANDINE. GRAZIE ALLE SUE RIGHE VERTICALI E ORIZZONTALI, IL PANNELLO, ESPOSTO CONTRO LUCE, RIFLETTE TUTTE LE PICCOLE IMPERFEZIONI FACENDOLE RISALTARE, PERMETTENDO COSÌ ALL'OPERATORE SIA DI MARCARLE **TUTTE** PRIMA DI INIZIARE LA LAVORAZIONE, SIA DI PRODURRE AL PROPRIO CLIENTE UN PREVENTIVO DI SPESA MOLTO PIÙ PRECISO

PRATICO: SI MONTA E SI SMONTA IN 10 SECONDI, UNA VOLTA MONTATO E POSIZIONATO, CONSENTE ALL'OPERATORE DI AVERE ENTRAMBE LE MANI LIBERE PER POTER SVOLGERE IL LAVORO DI MARCATURA O FARE FOTO PER I PERITI DELLE ASSICURAZIONI.


COMPATTO: ROLL UP AVVOLGIBILE, SI RICHIUDE DENTRO LA SUA CUSTODIA LONTANO DA SPORCO E POLVERE

VERSATILE: IL NUOVO MODELLO PRESENTA DELLE RIGHE VERTICALI NELLA PARTE INFERIORE, IDEALI PER FAR RISALTARE LE AMMACCATURE LUNGO LE FIANCATE E I PANNELLI VERTICALI; DELLE RIGHE ORIZZONTALI NELLA PARTE SUPERIORE, OTTIME PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNI SUI PANNELLI ORIZZONTALI COME COFANI, PORTELLONI, TETTI.

DIMENSIONI IMBALLO: 900 X 100 X 100 MM

DIMENSIONI APERTO: 2000X 850 X 100 MM

PESO: 2,9 KG

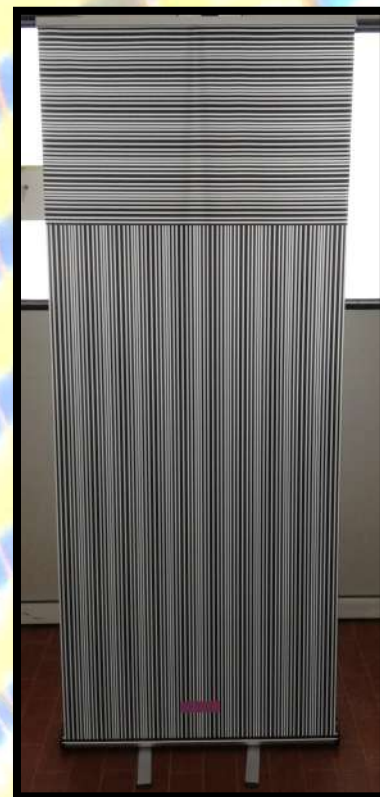

DTG

ART 00041 ART 00042

COLLA A CALDO PER “PDR” IN STICK



Art 00041/00042 COLLA A CALDO “PDR”

PER RIMUOVERE LE AMMACCATURE

UN COLLAUDATO E RESISTENTE ADESIVO PER SISTEMI “PDR” PER LA RIMOZIONE DI AMMACCATURE NELLA CARROZZERIA.

QUESTO PRODOTTO È UN MUST IN OGNI OFFICINA E CARROZZERIA AUTOMOBILISTICA. GRAZIE AD ESSA, L’ AUTO RIACQUISTERÀ IL SUO ASPETTO ORIGINARIO. LA COLLA A CALDO PER PDR DELLA DTG AUTOMOTIVE E SERVICES, SI STACCA FACILMENTE DALLA CARROZZERIA CON UN NORMALE DETERGENTE A BASE ALCOOLICA . ECCO PERCHÉ È ESTREMAMENTE PRATICO, FACILE E RAPIDO ATTACCARE E STACCARE I FUNGHI DURANTE LA LAVORAZIONE.

CONSIDERATA L’IMPORTANZA DELLA SUA TEMPERATURA DI UTILIZZO, LA COLLA È VERSATILE AL PUNTO DI CAMBIARE IL SUO COEFFICIENTE DI ADERENZA ALLA SUPERFICIE DA TRATTARE, LA VISCOSITÀ E IL PUNTO DI STRAPPO, CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE UNA PISTOLA A CALDO A TEMPERATURA CONTROLLATA COME IL NOSTRO **ART. 00045**. REGOLANDO LA TEMPERATURA IN BASE AL TIPO DI LAVORO DA SVOLGERE E AL TIPO DI SUPPORTO DA TRATTARE. LA TEMPERATURA DI UTILIZZO OTTIMALE È DI 160-180 GRADI CELSIUS (MASSIMO 200 C°)

LA COLLA È VENDUTA


IN DUE DIVERSE CONFEZIONI:

ART 00041

CONF. 200 GR COLLA A CALDO

PER SISTEMI “PDR”

LUNGHEZZA 30 CM; DIAMETRO 11 MM

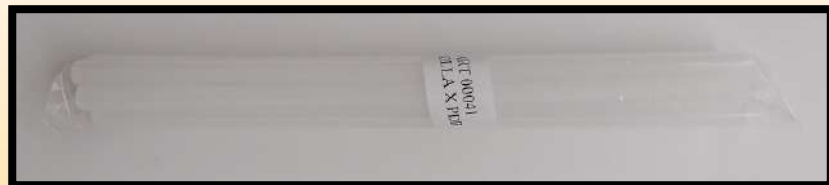

ART 00042

CONF. 1 KG COLLA A CALDO

PER SISTEMI “PDR”


LUNGHEZZA 30 CM; DIAMETRO 11MM



DTG

ART 00043 ART 00044

COLLA A CALDO EXTRA FORTE

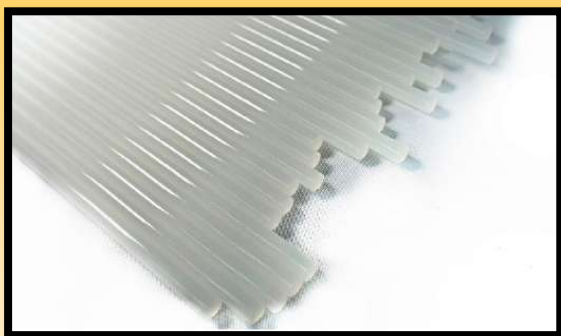

ART 00043/ART 00044

COLLA A CALDO “EXTRA FORTE”

COLLA A CALDO MOLTO FORTE.

STRICK DA 11 MM X 30 CM

PER INCOLLARE METALLO, PLASTICA, LEGNO E ALTRI MATERIALI. LA COLLA “EXTRA FORTE” È MOLTO PIÙ RESISTENTE DELLE COLLE PER PDR STANDARD E VIENE IMPIEGATA PER SVARIATI UTILIZZI DOVE ALTRI ADESIVI SONO TROPPO DEBOLI. È **PARTICOLARMENTE INDICATA PER L’INCOLLAGGIO DEI NUOVI SISTEMI DI TIRO E TRAZIONE DELLA CARROZZERIA AUTO PER LA RIMOZIONE DELLE AMMACCATURE SENZA INTACCARE LA VERNICE**. GLI STICKS DI COLLA A CALDO “EXTRA FORTE” HANNO UNA RESISTENZA COSÌ ELEVATA PERCHÉ TUTTI I RIEMPITIVI SONO STATI ELIMINATI (SPESSO AGGIUNTI IN TUTTI GLI ADESIVI STANDARD PER QUESTIONE DI COSTI). CIÒ È PARTICOLARMENTE EVIDENTE QUANDO SI INCOLLANO MATERIALI COME PLASTICA E METALLI

-SI CONSIGLIA DI PULIRE SEMPRE LA SUPERFICIE DA TRATTARE

-SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DI UNA PISTOLA PER COLLA A CALDO CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, **IMPOSTARE 180-210 C° ANZICHÉ I 140-160 C° STANDARD.**

OTTIMA ADERENZA ANCHE SU: LEGNO, CARTA, CARTONE, CERAMICA, PIETRA, TUTTI I METALLI, PLASTICHE...

COLORE: LATTEO

TEMPERATURA DI LAVORO:

160 E 210 GRADI

LA COLLA A CALDO

“EXTRA FORTE” È VENDUTA

IN 2 DIVERSE CONFEZIONI:

ART 00043


COLLA A CALDO “EXTRA FORTE”

CONF. DA 200 GR

ART 00044

COLLA A CALDO “EXTRA FORTE”

CONF. DA 1 KG

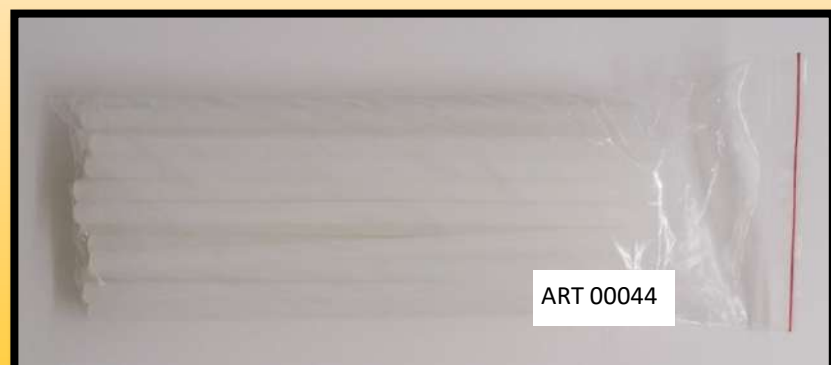

DTG

ART 00045

PISTOLA PER COLLA A CALDO “HOT MELT”

DESCRIZIONE

POTENTE PISTOLA ADESIVA HOT MELT ALTAMENTE PROFESSIONALE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA.

LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CONSENTE DI MODIFICARE LA VELOCITÀ DI INCOLLAGGIO DI UNA DETERMINATA COLLA E ALL'AUMENTARE DELLA TEMPERATURA, AUMENTA LA FLUIDITÀ E L'ADESIONE AD ALCUNI SUBSTRATI (MA ANCHE IL TEMPO NECESSARIO PER APPLICARE / RAFFREDDARE)

NEL SET:

2 UGELLI LUNGHİ CON UN DIAMETRO DI 3 MM

1X UGELLO CORTO CON UN DIAMETRO DI 1 MM

DATI TECNICI:

POTENZA DI RISCALDAMENTO: 300 W.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 100 - 240 V

TEMPO DI RISCALDAMENTO: CIRCA 5-8 MIN.

TEMPERATURA DI LAVORO: 120-230 C
REGOLABILE

DIAMETRO DEL CANALE DI COLLA: 11-11,5 MM

CAPACITÀ DI INCOLLAGGIO: 16-25 G / MIN.



DTG

ART 00046

ERASER



ART 00046:

FORMULATO APPOSITAMENTE PER ELIMINARE SCHIUMA POLIURETANICA, SILICONE, VERNICI E COLLANTI. E' ANCHE IDEALE PER ELIMINARE MATERIALI PER TRATTAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI DI PIETRE, CERE DI FINITURA E SIMILI. ERASER PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU QUALSIASI SUPERFICIE, SIA CHE SI TRATTI DI METALLO, ACCIAIO INOX, VETRO, PLEXIGLASS, MATERIALE PLASTICO, LEGNO CERAMICA, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI, SIA SI TRATTI DI SUPERFICI LUCIDE. E' ANCHE UTILIZZABILE SU PORCELLANA, MATTONELLE, PVC E TANTI ALTRI MATERIALI.

EFFICACE CONTRO:

- GRAFFITI
- ANTIROMBO
- COLLA
- RESINA DI ALBERO
- SPORCO
- GRASSO
- NASTRI ADESIVI
- **INDICATO ANCHE COME RAVVIVANTE PER PLASTICHE**

DTG

ART 00047

PULITORE UNIVERSALE SPRAY



ART 00047:

IL PULITORE UNIVERSALE SPRAY DTG E' UN PRODOTTO NATURALE (100% BIODEGRADABILE) A BASE DI SOIA E AGRUMI, MOLTO VERSATILE, INFATTI E' EFFICACE IN PIU' CAMPI DI UTILIZZO:

- OTTIMO COME SGRASSATORE SU SUPERFICI LISCE E RUVIDE
- OTTIMA AZIONE DISINCROSTANTE PER CATRAMINE E SIGILLANTI
- SOLUZIONE IDEALE CONTRO LA RESINA DI PINO
- RIMUOVE LA COLLA DEI NASTRI CARTA E SCOTCH
- RIMUOVE LA COLLA OSSIDATA DI VECCHI ADESIVI
- PULISCE ALONI MACCHIE
- ELIMINA IMPURITA' SUPERFICIALI
- RAVVIVA PLASTICHE NON VERNICIATE OSSIDATE DAL TEMPO

DTG

ART 00048

ALCOOL IPA

ART 00048:

ALCOOL ISOPROPILICO (IPA) PER LA RIMOZIONE DELLA COLLA **EXTRA FORTE ART. 00043 ART. 00044** DALLA CARROZZERIA DELL'AUTO E DAGLI INSERTI PER COLLA A CALDO



DTG

ART 00049

PANNELLO RIFLETTENTE

ART 00049:

PANNELLO CIRCOLARE ESTENSIBILE FLESSIBILE E PIEGHEVOLE A RIGHE PER IL RILEVAMENTO DI PICCOLE AMMACCATURE COME I DANNI DA GRANDINE, COMPLETO DI CUSTODIA.

DIAMETRO: 800MM

PESO: 350 GR



DTG

ART 00050

KIT LEVE PER SMONTAGGIO PANNELLI LATERALI



ART 00050:

KIT DI 8 LEVE SAGOMATE IDEALI PER LO SMONTAGGIO DEI PANNELLI LATERALI DELLE PORTIERE; UTILI PER LA RIMOZIONE DELLE MODANATURE ESTERNE, CROMATURE, PROFILI, PER LO SMONTAGGIO DI GUARNIZIONI.

INCLUDE 8 DIVERSI TIPI DI LEVA E STRUMENTI DI TAGLIO PER QUASI TUTTE LE CLIP, PANNELLI DI RIVESTIMENTO E DISPOSITIVI DI FISSAGGIO

LE PINZE PER LA RIMOZIONE DEI FERMAGLI SONO PERFETTE PER RILASCIARE RAPIDAMENTE I FERMAGLI DEI RIVESTIMENTI DELLE PORTIERE, I FERMAGLI DEL PANNELLO E TUTTI GLI ALTRI ANCORAGGI E FERMAGLI DEL RIVESTIMENTO DEL VEICOLO

STRUMENTI DI RIFINITURA E LEVA IN NILON PER LA RIMOZIONE DI ELEMENTI DI FISSAGGIO, BOTTONI, FERMAGLI SU SUPERFICI VERNICIATE SENZA DANNEGGIARLE

DTG

ART 00051

KIT 3 INSERTI A VENTOSA TONDI

ART 00051:

KIT 3 PZ DI INSERTI , 3 MISURE: 15, 20, 25 mm PER COLLA A CALDO CON FONDO BOMBATO PER IL RIPRISTINO DI PICCOLE AMMACCATURE DEI PANNELLI ESTERNI, PARTICOLARMENTE INDICATI PER LE RIPARAZIONI DA GRANDINE.




DTG

ART 00052

KIT INSERTI A VENTOSA RETTANGOLARI (6pz)

ART 00052:

KIT 6 PZ DI INSERTI VARIE MISURE PER COLLA A CALDO DI FORMA RETTANGOLARI A FONDO RIGATO CONVESSO E CONCAVO , PER IL RIPRISTINO DI AMMACCATURE ALLUNGATE, E GRANDINE SUI PANNELLI ESTERNI

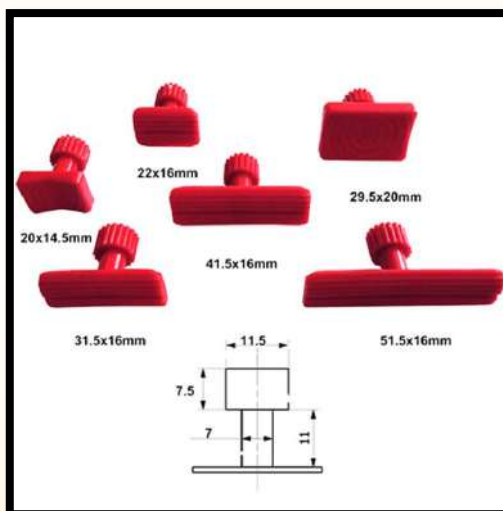


DTG

ART 00053

KIT INSERTI A VENTOSA A FONDO PIANO (8pz)

ART 00053:

KIT 6 PZ INSERTI VARIE MISURE PER COLLA A CALDO A TONDE E OVALI FONDO PIANO E LISCIO, PER IL RIPRISTINO DI PICCOLE AMMACCATURE E GRANDINATE

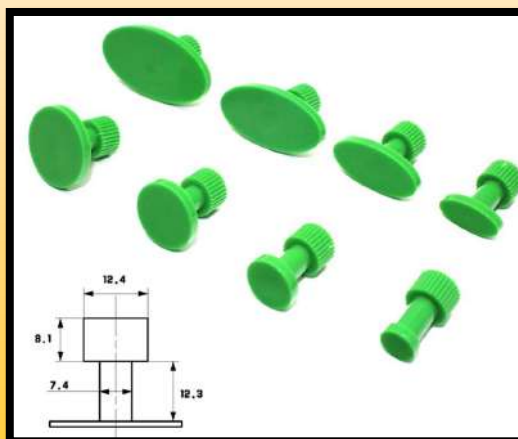

DTG

ART 00054

KIT 15 INSERTI CON IMPRONTA LISCIA

ART 00054:

KIT 15 INSERTI A VENTOSA
PER COLLA A CALDO DI
VARIE FORME E MISURE
CON IMPRONTA LISCIA
PIATTA E CURVA





NOVITA'

DTG **ART 00055** **KIT INSERTI A VENTOSA STAMPO CONCENTRICO** **E LISCIO (18 pz)**

ART 00055:

KIT 18 PZ INSERTI PER
COLLA A CALDO VARIE
MISURE CON IMPRONTA
TONDA PIANI E LISCI E A
RIGHE CONCENTRICHE.
CON IMPRONTA OVALE
PIANA E INCISIONE AL
CENTRO

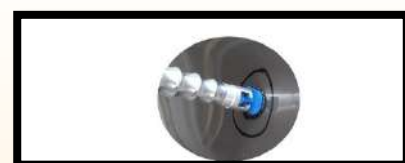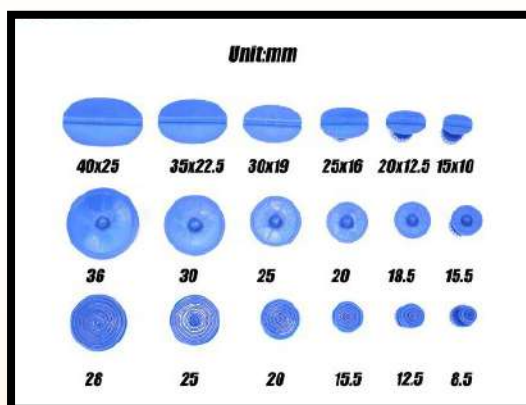

DTG

ART 00056

KIT 12 INSERTI CON IMPRONTA RIGATA

ART 00056:

KIT 12 PZ INSERTI PER COLLA A CAL-
DO:
VARIE FORME E MODELLI CON FON-
DO RIGATO CONCAVO CONVESSO E
PIATTO



NOVITA'

DTG

ART 00057

KIT 10 INSERTI A VENTOSA PLURIPULL LISCI

NOVITA'

ART 00057:

KIT 10 INSERTI PLURIPULL CON IMPRONTA LISCIA IDEALI PER LA RIPARAZIONE DEI SOTTO-PORTA E PER IL RIPRISTINO DI AMMACCATURE LUNGHE E STRETTE COME LE STRISCIAE





DTG

ART 00058

KIT INSERTI A VENTOSA A STAMPO POROSO (24pz)

ART 00058:

KIT 24 PZ INSERTI PER COLLA A CALDO PER LA RIPARAZIONE DI AMMACCATURE DA GRANDINE. SELEZIONE COMPLETA DI FORME E MISURE CON IMPRONTA POROSA PIU' 4 TONDE A IMPRONTA RIGATA CONCENTRICA CONVESSA

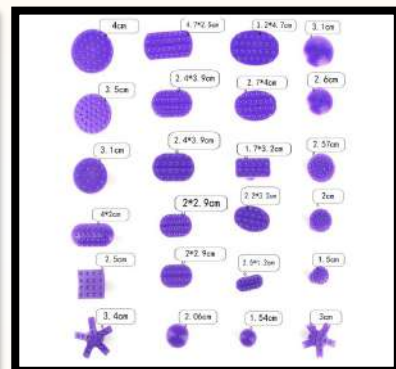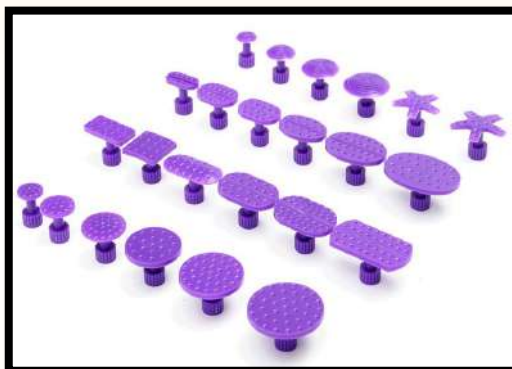

DTG

ART 00059

KIT 6 INSERTI A VENTOSA PLURIPULL ELASTICI E MODELLABILI

NOVITA'

ART 00059:

KIT 6 PEZZI INSERTI PLURIPULL ELASTICI E MODELLABILI, IDEALI PER LA LAVORAZIONE DI PANNELLI BOMBATI O CONVESSI CON LUNGHE STRISCIAE. IL PARTICOLARE MATERIALE CON CUI SONO PRODOTTE PERMETTE COMUNQUE LA PERFETTA ADERENZA DELL'ISERTO AL SUPPORTO



DTG**ART 00060**

MASSA BATTENTE PER INSERTI A VENTOSA

ART 00060:

MARTELLO CON MASSA BATTENTE SCORREVOLE PER LA RIPARAZIONE DEI PANNELLI ESTERNI DELLA CARROZZERIA CON IL SISTEMA CON LA COLLA A CALDO.

DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: 47 CM


LARGHEZZA IMPUGNATURA: 11 CM

LUNGHEZZA BATTENTE: 8 CM

PESO BATTENTE: 500 GR

RACCORDO PER VENTOSA:M12

PESO TOTALE ATTREZZO: 1100 GR

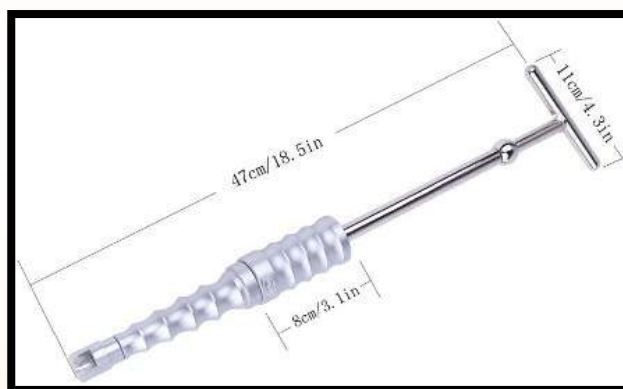**DTG****ART 00061**

KIT 3 INSERTI DI TRAZIONE PLURIPULL A PIANTA LARGA ELASTICI E MODULARI

ART 00061:




KIT DI 3 INSERTI ELASTICI MA AL CONTEMPO MOLTO RESISTENTI, FACILMENTE ADATTABILI ALLE CURVE DEI SUPPORTI PER LA RADDRIZZATURA TOTALE O LA RIDUZIONE DI AMMACCATURE DI MEDIE DIMENSIONI UTILIZZABILI CON IL MARTELLO BATTENTE E/O BARRA DI TRAZIONE.

**NOVITA'**

DTG

ART 00062

KIT INSERTI “PLURIPULL” PER AMMACCATURE

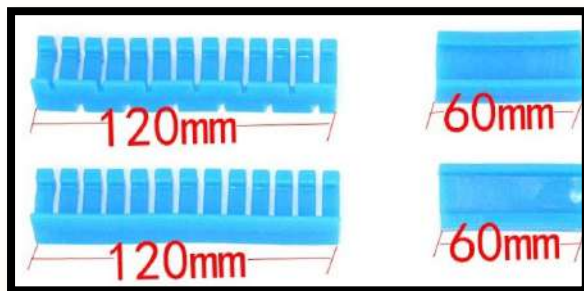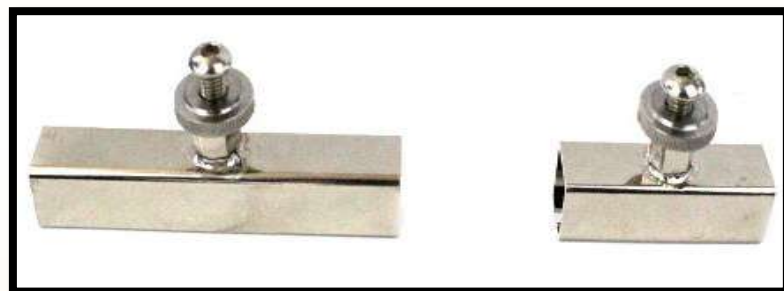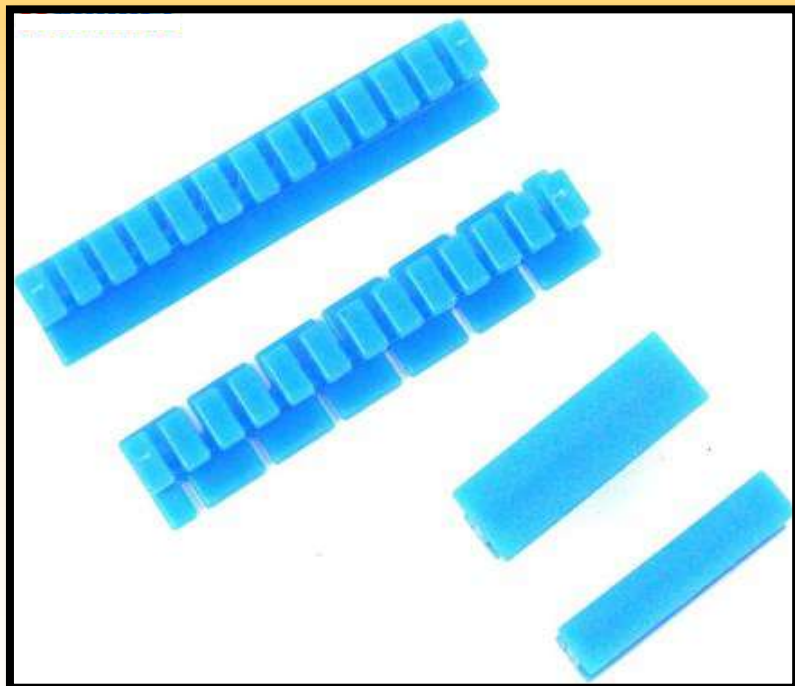

ART 00062:

KIT DI INSERTI DI GRANDI DIMENSIONI CON DIFFERENTI GRADI DI FLESSIBILITA' E MISURE ADATTI PER LA RADDRIZZATURA DI STRISCIAE, AMMACCATURE IN LINEA E NEI SOTTOPORTA .

GLI INSERTI “PLURIPULL”, GRAZIE ALLA LORO DIMENSIONE, CONSENTONO BATTUTE RIPETUTE LUNGO L'AMMACCATURA DURANTE LA STESSA APPLICAZIONE DI COLLA. INOLTRE IL SUO SISTEMA DI AGGANCIO RISULTA TRA I PIU' PRATICI E VELOCI, RIDUCENDO DI FATTO IL TEMPO DI LAVORO.


USARE LA COLLA A CALDO ART **00041/00042** PER TRAZIONI LEGGERE E PER LAMIERATI SOTTILI

USARE LA COLLA A CALDO ART **00043/00044** PER TRAZIONI FORTI E PER LAMIERATI RINFORZATI O DOPPI

DTG

ART 00063

KIT PLURIPULL “XXL”

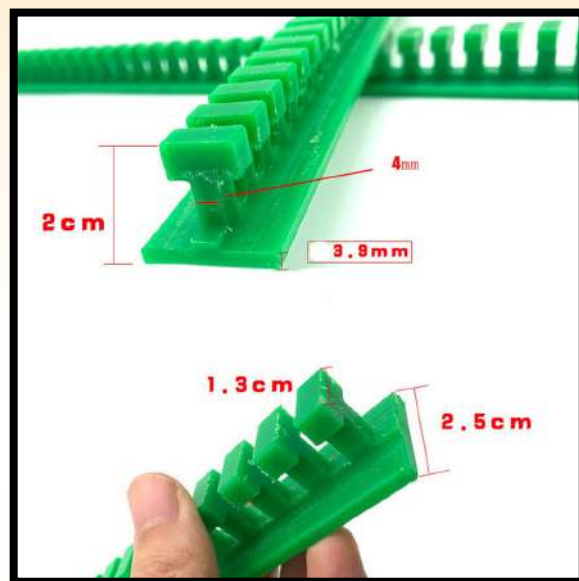

ART 00063:

IL KIT COMPOSTO DA :

- 1 GANCIO CON UNA SUPERFICIE DI TIRO DI 65 MM
- 1 GANCIO CON UNA SUPERFICIE DI TIRO DI 115 MM
- 1 INSERTO PER COLLA A CALDO “PLURIPULL” MOLTO FLESSIBILE DA 500 MM

IL KIT “PLURIPULL XXXL” E’ UN SISTEMA DI RIPARAZIONE CON LA COLLA A CALDO CHE A DIFFERENZA DI TUTTI GLI ALTRI SISTEMI TI PERMETTE DI RIPARARE AMMACCATURE MOLTO LUNGHE, INFATTI, GRAZIE AL SUO INSERTO DI ECCEZZIONALI DIMENSIONI, PERMETTE LA LAVORAZIONE IN CONEMPORANEA DI UNO SPOT DI 50 CM. IDEALE PER I SOTTOPORTA, MONTANTI, PARAFANGHI E STRISCIAE SUI PANNELLI LATERALI.

IL “PLURIPAD” VIENE SPESSO UTILIZZATO CON LA BARRA DI TRAZIONE (**ART 00067**) CHE PERMETTE UNA TENSIONE CONTINUA DURANTE TUTTO IL PROCESSO DI RIPARAZIONE. INOLTRE, IN CASO DI NECESSITA’, L’INSERTO PUO’ ESSERE TRONCATO IN PIU’ PARTI, CIO’ SPESSO AVVIENE PER SEGUIRE CON PIU’ PRECISIONE I PROFILI E LE LINEE CURVE DELLE FIANCATE O DEI PARAFANGHI (vedi foto)

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE CON LA COLLA **ART 00041** PER AMMACCATURE LIEVI E SU LAMIERATI SOTTILI; MENTRE PER SOTTOPORTA, MONTANTI, SPALLINE, RIVESTIMENTI E LAMIERATI RINFORZATI SI CONSIGLIA L’UTILIZZO CON LA COLLA **ART 00043**.

DTG**ART 00064****KIT INSERTI “PLURIPULL MODULARI”****ART 00064:**

KIT DI 4 INSERTI DI DIVERSA DIMENSIONE CON ATTACCHI AD ANELLO FILETTATI E UNA BARRA DI AGGANCIO DEL TIRANTE LUNGA PIU' DI 27 CM E LARGA 4 CM. IL SISTEMA E' STUDIATO PER UNA COMPOSIZIONE MODULARE CHE PERMETTA LE PIU' SVARIATE COMPOSIZIONI PROPRIO PER PERMETTERE ALL'OPERATORE DI ESSERE PIU' PRECISO POSSIBILE NELLA FASE DI INCOLLAGGIO. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO CON GANCIO MULTIPLO (MANINA). UTILIZZABILE CON ENTRAMBE LE COL-



QUESTO KIT DI INSERTI E' ADATTABILE AL SISTEMA DI RADDRIZZATURA **ART 00065** (VEDI SOTTO)

DTG**ART 00065****SISTEMA DI TIRO DEI PANNELLI****ART 00065.**

SISTEMA DI TIRO CON COLLA A CALDO MOLTO FORTE ADATTO A TIRARE LA LAMIERA IN MODO SPECULARE ALLA DINAMICA DEL SINISTRO RISTENDENDO IL PANNELLO DANNEGGIATO RIPORTANDOLO ALLA FORMA ORIGINALE.

**ART 00065-S**



DTG

ART 00066

MULTIGANCIO DI TRAZIONE / MANINA





ART 00066:
MULTIGANCIO UTILIZZABILE SU TUTTI I SISTEMI DI TIRO A BARRE O A BATTENTE CON INNESTO CON FILETTATURA M12

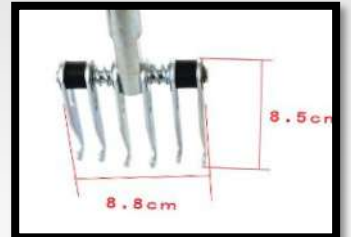

DTG

ART 00067

BARRA DI TRAZIONE

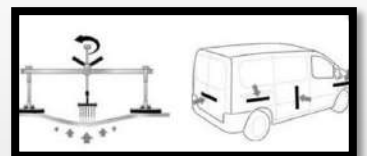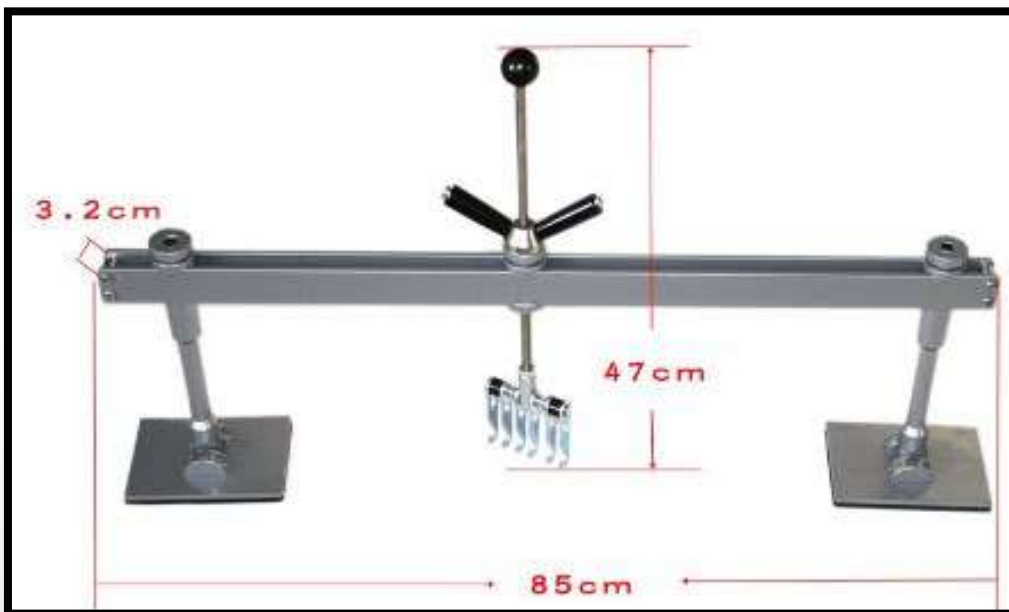

ART 00066:

BARRA DI TRAZIONE COMPOSTA DA UNA BARRA CON DOPPIO PROFILATO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LUNGA 85 CM; DUE PIEDI D'APPOGGIO GOMMATI, SQUADRATI DA 15 CM PER LATO CON SNODO; UN SISTEMA DI TRAZIONE A VITE SENZA FINE CON MANIGLIA E ASTA FILETTATA M12; UN MULTIGANCIO A 6 DENTI (ART 00066)

IL SISTEMA DI TIRO E' MOLTO PRATICO E PRECISO, CONSENTE UNA RADDRIZZATURA MILLIMETRICA SIA CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI RIPARAZIONE CON LA COLLA A CALDO SIA CON IL SISTEMA DI SALDATURA TRADIZIONALE CON SPOTTER.

DTG

ART 00068

KIT DI RIPARAZIONE CON COLLA A CALDO

**ART 00068:**

KIT PER LA RIPARAZIONE DELLE PICCOLE AMMACCATURE CON SISTEMA DI COLLA A CALDO, IDEALE PER AMMACCATURE DA GRANDINE.


COMPOSIZIONE KIT:

- 1 PISTOLA PER COLLA A CALDO CON PRESA 220 V
1 PINZA DI TRAZIONE
1 MARTELLLO CON MASSA BATTENTE COMPLETA DI RACCORDO PER VENTOSE
1 MARTELLLO CON INSERTI IN PLASTICA E TEFLON
1 LEVA IN PLASTICA
1 CUNEO DIVARICATORE IN PLASTICA
1 CUNEO A PUNTA IN TEFLON
1 CUNEO CON INSERTI INTERCAMBIABILI
1 SELEZIONE DI VENTOSE DI FORME E DIMENSIONI DIVERSE
1 BOCCETTA DI ALCOOL
5 STICK DI COLLA A CALDO

DTG

ART 00069

ESTRATTORE CON BLOCCO DI FRIZIONE

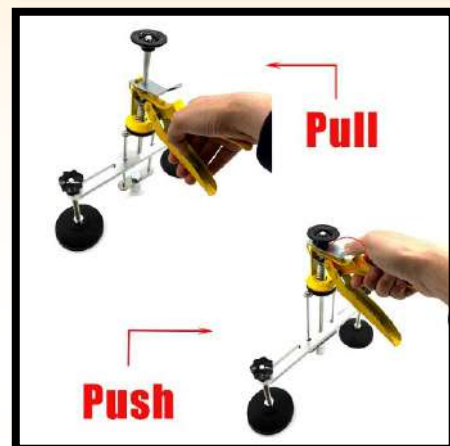

NOVITA' PER L'ITALIA

ART 00069:

ESTRATTORE A PINZA CON SISTEMA DI BLOCCO IN TRAZIONE.

QUESTO SISTEMA CONSENTE ALL'OPERATORE DI LAVORARE IN MANIERA PIU' SEMPLICE E PRATICA DI QUELLA TRADIZIONALE A MOLLA.



DURANTE LA FASE DI RIBATTIMENTO DELLA LAMIERA LA PINZA RIMANE BLOCCATA IN TRAZIONE DA SOLA LASCIANDO LIBERE LE MANI CHE SI STANCANO MENO.



DTG

ART 00070

SISTEMA DI TRAZIONE A LEVA

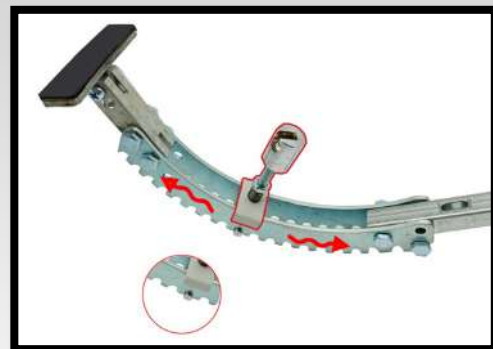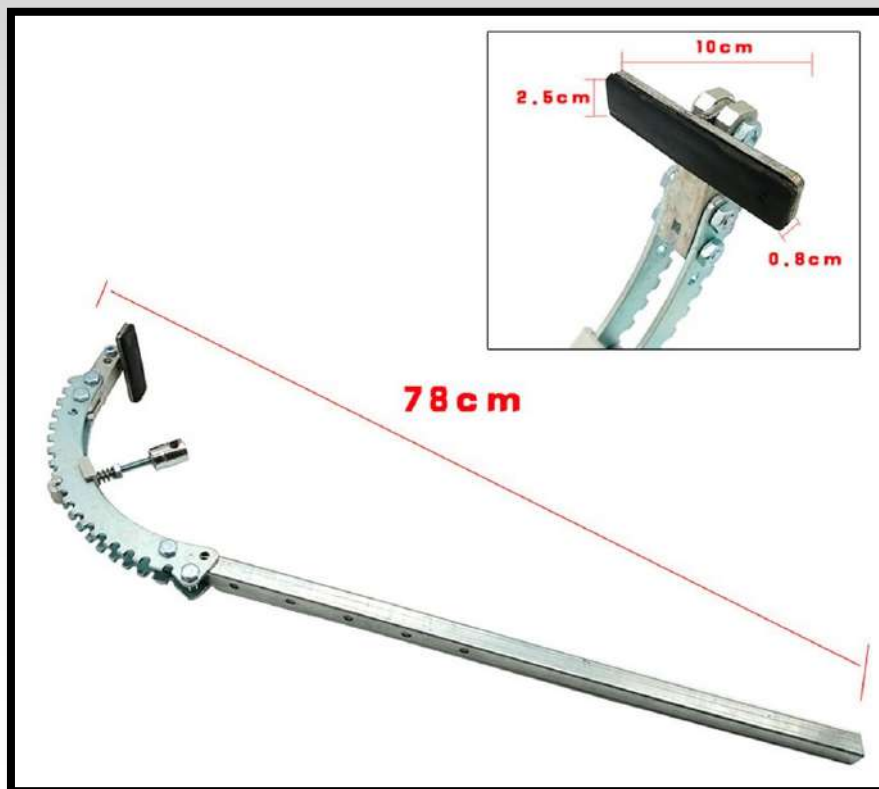

NOVITA' PER L'ITALIA

ART 00070:

NUOVO SISTEMA DI TRAZIONE A LEVA, IDEALE PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE E MEDIE AMMACCATURE IN PARTICOLARE LUNGO I SOTTOPORTA.

QUESTO SISTEMA A LEVA PUO' ESSERE ACCESSORIATO SIA CON IL RACCORDO PER VENTOSE TRADIZIONALI, SIA CON IL RACCORDO MULTIGANCIO (MANINA).

DTG

ART 00072

INSERTI A VENTOSA ALTA TRAZIONE TONDI

ART 00072:

KIT 20 PZ INSERTI TONDI PER COLLA A CALDO AD ALTA TRAZIONE. GRAZIE AL LORO FONDO LEGGERMENTE CONVESSO E LAVORATO HANNO UNA MAGGIORE RESISTENZA AL COLPO DEL BATTENTE.

MISURE:

A: 5 PEZZI DIAMETRO 16 MM

B: 5 PEZZI DIAMETRO 21 MM

C: 5 PEZZI DIAMETRO 26 MM

D: 5 PEZZI DIAMETRO 32 MM



DTG

ART 00073

INSERTI A VENTOSA ALTA TRAZIONE OVALI

ART 00072:

KIT 20 PZ INSERTI OVALI PER COLLA A CALDO AD ALTA TRAZIONE. GRAZIE AL LORO FONDO LEGGERMENTE CONVESSO E LAVORATO HANNO UNA MAGGIORE RESISTENZA AL COLPO DEL BATTENTE.


MISURE:

A: 5 PEZZI 20 X 10 MM

B: 5 PEZZI 30 X 15 MM

C: 5 PEZZI 35 X 18 MM

D: 5 PEZZI 42 X 22 MM

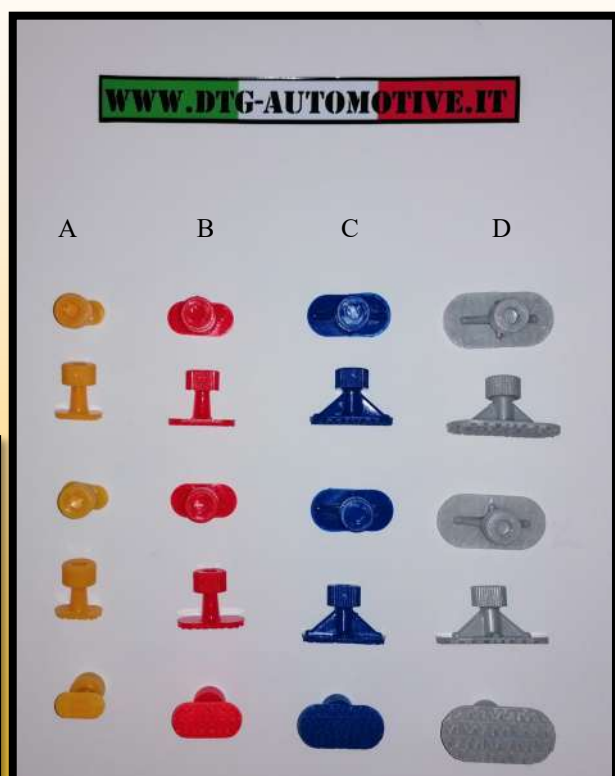

DTG

ART 00074

ESTRUSORE SIGILLANTE CON BATTERIA AL LITIO

PER CARTUCCE FINO A 310 ML

DESIGN A VITE OTTIMIZZATO, IL MANICO DELL'ESTRUSORE SEDE DELLA BATTERIA AL LITIO E' IN MATERIALE PIU' LEGGERO, CIO' LA RENDE PIU' MANEGGEVOLE RISPETTO AL MODELLO STANDARD.

UNA CARICA DELLA BATTERIA DURA FINO A DIVERSE DOZZINE DI CARTUCCE.



PISTOLA CON BATTERIA AL LITIO PER L'ESTRUSIONE DELLE CARTUCCE DI SIGILLANTE DA 290-300-310ML.

LA COSTRUZIONE BREVETTATA REALIZZATA CON MATERIALI DI ALTA QUALITÀ HA PERMESSO DI COSTRUIRE UN DISPOSITIVO PROFESSIONALE. RISPETTO AI TRADIZIONALI ESTRUSORI, CONSENTE DI RIDURRE LA FORZA RICHIESTA PER IL LAVORO, E LA BATTERIA AL LITIO CONSENTE DI ESTRUDERE FINO A 40-50 CARTUCCE CON UNA RICARICA. L'ACCURATEZZA E LA RIPETIZIONE DELLE RIPRESE DELLE PORZIONI DOSATE PUO' INFLUIRE SULLA SUA DURATA.

LA USIAMO PER UN'APPLICAZIONE PRECISA SU LUOGHI DI LAVORO CON UN CARICO DI LAVORO DI UNA CERTA DURATA.

LA CARTUCCIA DI SIGILLANTE VIENE INSERITA NELLA SEDE DELLA STESA FORMA E SI FISSA CON LA PRESSIONE DELLO STANTUFFO DELLA CREMALLIERA CHE SPINGE DAL FONDO DELLA CARTUCCIA STESSA

CARATTERISTICHE:

- PER CARTUCCE RIGIDE FINO A 310 ML
- REGOLAZIONE INFINITAMENTE VARIABILE DELLA FORZA DI DOSAGGIO
- CONTROLLO DELLA VELOCITÀ TRAMITE IL GRILLETTO
- BLOCCO GRILLETTO
- RETRAZIONE AUTOMATICA DEL PISTONE DOPO AVER RILASCIATO IL GRILLETTO PER EVITARE CHE L'ADESIVO FUORIESCA
- LAMPADA A LED CHE ILLUMINA IL POSTO DI DOSAGGIO
- BATTERIA LI-ION DA 7,4 V
- FORZA DI PRESSIONE FINO A 300 KG.

INCLUSO:

APPARECCHIO ESTRUSORE
BATTERIA LI-ION
CARICABATTERIE
VALIGIA RIGIDA



DTG

ART 00075 - 00076

COLLA CIANOACRILICA CON POLVERE RIEMPITIVA

ART 00075 ADESIVO CIANOACRILATO-06 HA UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI. INCOLLA MOLTO RAPIDAMENTE VARI MATERIALI. IL TEMPO DI PRESA VARIA DA 1S A 1 MIN. IN FUNZIONE DEL MATERIALE DA INCOLLARE

UNA VERSIONE COLLAUDATA DA OLTRE 20 ANNI IN APPLICAZIONI DI AUTORIPARAZIONE, INDUSTRIALI E PER HOBBISTICA.

CIÒ CHE È IMPORTANTE È IL CIANOACRILATO, CHE DÀ UN TEMPO DI LAVORAZIONE PIU LUNGO RISPETTO LE COLLE CIANOACRILICHE TRADIZIONALI REAGENDO PIÙ LENTAMENTE ALL'ASCIUGATURA DOPO L'APPLICAZIONE

L'ART 00075 INCOLLA:

GOMME,
PLASTICA,
METALLI,
CERAMICHE,
LAMINATI
MATERIALI A BASE DI LEGNO (ES. MDF)

PER CONSERVARE A LUNGO LE PROPRIETÀ ADESIVE, CONSERVARLO IN FRIGORIFERO O IN LUOGO FRESCO
DISPONIBILE IN CONFEZIONI STANDARD DA 50ML



ART 00076: PREPARAZIONE SPECIFICA SOTTO FORMA DI POLVERE CHE, IN AGGIUNTA ALL'ADESIVO ART 00075 COLLA CIANOACRILICA, È PROGETTATA PER RIEMPIRE I DIFETTI E RAFFORZARE L'INCOLLAGGIO. DOPO L'INDURIMENTO, LA GIUNTURA PUÒ ESSERE LAVORATA, CARTEGGIATA SAGOMATA O RETTIFICATA. SPESSO UTILIZZATA PER INCOLLARE MATERIE PLASTICHE PP, PP/EPDM, PUR, CERAMICA, VETRO E METALLI. DÀ UN'ARTICOLAZIONE DURA E RIGIDA. IL PRODOTTO E' STATO ACCURATAMENTE SELEZIONATO, PER GARANTIRE IL MIGLIORE DISPONIBILE SUL MERCATO.

SI USA IN DUE MODI:

- RIEMPIRE PRIMA LA CREPA CON LA POLVERE, QUINDI VERSARE LA COLLA (UNO STRATO A CIRCA 5 MM IN MODO CHE LA POLVERE ASSORBA TUTTA LA COLLA - SUCCESSIVAMENTE L'OPERAZIONE PUÒ ESSERE RIPETUTA)
- PRIMA VERSARE IL CIANOACRILATO, QUINDI VERSARE LA POLVERE




RICORDARSI DI INDOSSARE OCCHIALI E PROTEZIONE PERSONALE PERCHÉ DURANTE LA POLIMERIZZAZIONE VENGONO EMESSE TEMPERATURE MOLTO ELEVATE.

CONFEZIONI DA 60 GR

DTG

ART 00077

KIT BANDE MAGNETICHE MILLIMETRATE (300, 600, 1000 mm)

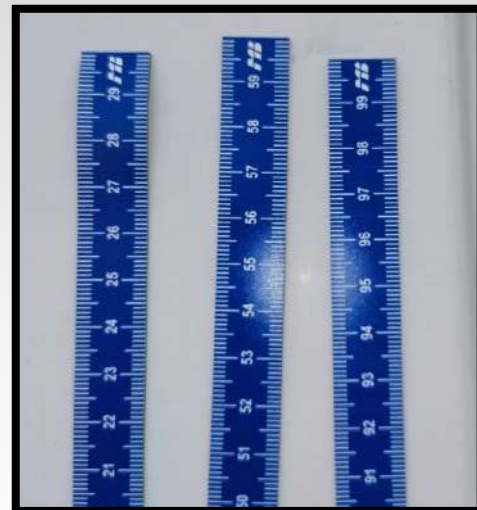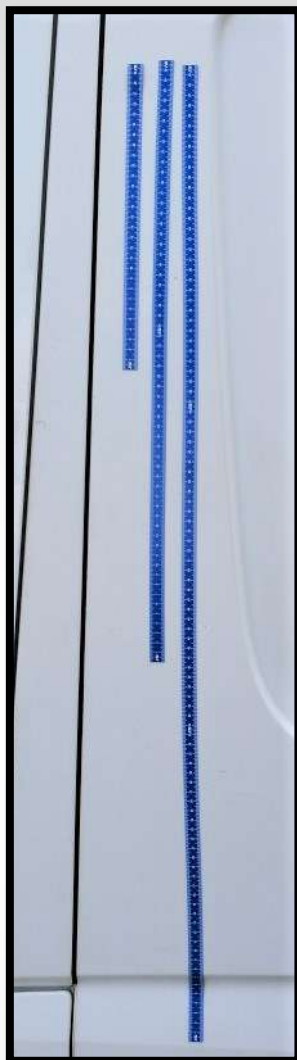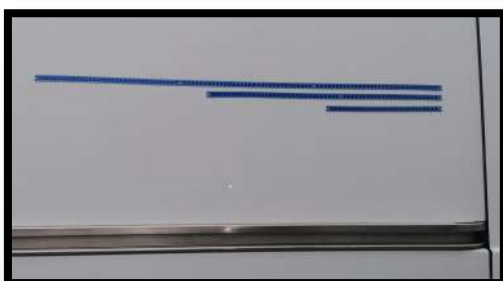

ART 00077 KIT BANDE MAGNETICHE MILLIMETRATE: PER LA MISURAZIONE STATICA A MANI LIBERE DI QUALSIASI SUPERFICIE FERROSA PIATTA O CURVA.

LE LORO APPLICAZIONI SONO INFINITE, IDEALI PER L'INCOLLAGGIO DI ADESIVI, SCRITTE, MARCHI, WRAPPING...

UTILISSIME PER MISURARE LE LINEE DI MASCHERATURA PER VERNICIATURE MULTICOLOR DI PANNELLI, FIANCATE, COFANI, TETTI ECC..


DIMENSIONI: 300 mm x 15 mm
600 mm x 15 mm
1000 mm x 15 mm



DTG

ART 00078

KIT 4 MAGNETI FERMA OGGETTI

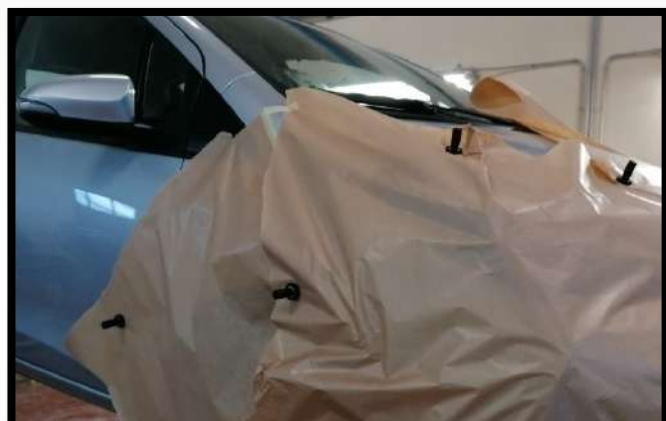

ART. 00078 KIT 4 MAGNETI IN NEODIMIO RICOPERTI IN GOMMA ANTIGRAFFIO CON MANICO DIAMETRO 35mm.

SI TRATTA DI UN KIT UTILE E VERSATILE, SI PRESTA PER SVARIATI UTILIZZI: DAL FERMARE CARTA E FILM DI MASCHERATURA A BLOCCARE NELLA POSIZIONE PIU' CORRETTA TELI DI SALDATURA, FISSA COMANDE, SCHEDE DI LAVORO, LISTA PEZZI RICAMBIO...

SISTEMA PRATICO E VELOCE ATTACCA /STACCA SU TUTTE LE SUPERFICI IN LAMIERA

DTG

ART 00079

KIT 6 PUNZONI FORA PARAURTI PER LA INSTALLAZIONE DEI SENSORI DI PARCHEGGIO



ART 00079 KIT 6 PUNZONI FORA PARAURTI PER L'INSTALLAZIONE DEI SENSORI DI PARCHEGGIO:

PER UNA RAPIDA E PERFETTA FORATURA DEI PARAURTI IN POLIMERO SENZA SBAVATURE.

SI PUO'EFFETTUARE LA FORATURA SIA DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO CHE VICEVERSA.

TAGLIO NETTO E PRECISO, NON ROVINA LA VERNICIATURA.
PUNTA ELICOIDALE DA MM 8 IN DOTAZIONE PER EFFETTUARE IL FORO DI CENTRAGGIO.

I PUNZONI SI UTILIZZANO MEDIANTE CRICCHETTO MANUALE O AVVITATORE PNEUMATICO O A BATTERIE CON BUSSOLA CH-13.

IL KIT COMPRENDE LE SEGUENTI MISURE:
DIAMETRO 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm;

DTG

ART 00080

SEGHETTO ALTERNATIVO PNEUMATICO



ART 00080:

IDEALE PER RIPARAZIONI DI CARROZZERIA, DOTATO DI SILENZIATORE E DI SCARICO ARIA

LA GUIDA REGOLABILE AUMENTA LA VITA DELLA LAMA

TAGLIA TUTTI I TIPI DI ALLUMINIO, PLASTICA, VETRORESINA E LAMIERA

TAGLIA FORME INTRICATE E CURVE DI STRETTO RAGGIO SU SUPERFICI PIATTE E CURVE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Capacità di taglio: spessore di acciaio 1,6 mm

Giri al minuto: 9.000 BPM

Lunghezza totale: 9-1 / 4 "(235mm)

Peso netto: 0,8 kg

Corsa del pistone: 1/4 "

Filetto entrata aria NPT: 1/4 "

Consumo medio di aria: 4cfm

Pressione dell'aria: 90-120 psi

L'ARTICOLO INCLUDE UNA CONFEZIONE DI 5 LAME A 24 DENTI PER POLLICE E BRUGOLA DI FIZZAGGIO DELLE LAME


ART 00081

5 LAME PER METALLO MULTIUSO PER CONFEZIONE

FORNITO IN CUSTODIA IN VINILE

LA SOSTITUZIONE DELLA LAMA È SEMPLICE E VELOCE

TAGLIA ACCIAIO, ALLUMINIO, PLASTICA, FIBRA DI VETRO...

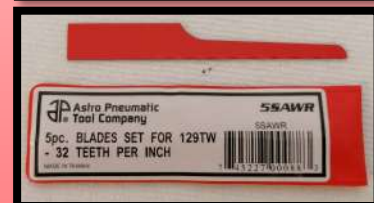

DTG

ART 00082

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE PNEUMATICA



**ART 00082-P
PLATORELLO
EASY-LOCK**

ART 00082: SMERIGLIATRICE ANGOLARE PNEUMATICA MOLTO COMPATTA, CON ANGOLO DI LAVORO A 90°. IL SUO UTILIZZO È PARTICOLARMENTE ADATTO PER L'ASPORTAZIONE RAPIDA E EFFICACE DI VERNICE, SIGILLANTI, ANTIROMBO, VECCHIE STUCCATURE, ECC... DAI SUPPORTI DANNEGGIATI DA RIPARARE. POSSIBILITÀ DI MONTARE PLATORELLI DA 50 E 75 MM DI DIAMETRO. E' UNO DEGLI ATTREZZI INDISPENSABILI IN CARROZZERIA. IMPUGNATURA POSITIVA

SPECIFICHE:

- MANDRINO CON CAPACITÀ DA 1/4 "
- COMPATTO E LEGGERO
- LEVA CON VARIATORE PER IL CONTROLLO DELLE SFUMATURE

DATI TECNICI:

DIMENSIONE PINZA: 1/4 "
LUNGHEZZA TOTALE: 5 "(127MM)
MOTORE: 1 / 3HP
AIR HOSE I.D. DIMENSIONI: 3/8 "(10MM)
PRESSIONE SONORA: 89 DB (A)
LIVELLO DI VIBRAZIONE: MENO DI 2,5 M / S2

VELOCITÀ LIBERA: 20.000 GIRI / MIN
PESO NETTO: 13 / 16LBS. (310 GR)
FILETTO ENTRATA ARIA NPT: 1/4 "
AVG. CONSUMO D'ARIA: 3CFM
RUMOROSITÀ: 100,8 DB (A)
PRESSIONE DELL'ARIA MAX: 90-120 PSI

DTG

ART 00083

DISCHETTO BLUE STRIP EASY LOCK

(DIAMETRO 75 MM)



ART 00083: DISCO ABRASIVO IN FIBRA FLESSIBILE DIAMETRO 75 MM CON ATTACCO "EASY LOCK" CHE CONSENTE MOLTEPLICI APPLICAZIONI:

- ASPORTAZIONE DELLA RUGGINE
- RIMOZIONE DELLA VERNICE DAI RIVESTIMENTI E DALLE SUPERFICI METALLICHE
- RIMOZIONE DI PUNTI DI SALDATURA
- RIFINITURA PROFILI
- ASPORTAZIONE SIGILLATURE CATRAMINE ANTIROMBO
- E TANTO ALTRO

IL DISCO È REALIZZATO IN CARBURO DI SILICIO TRATTATO CHIMICAMENTE CON TESSUTO E NYLON

MOLTO APPREZZATO PER LA SUA RESISTENZA, PER LA RAPIDITÀ DEL LAVORO, PER LA SUA EFFICACIA MA SOPRATTUTTO PER LA FINITURA DEL SUPPORTO DOPO IL SUO UTILIZZO

È UN'OTTIMA ALTERNATIVA AL TRADIZIONALE DISCHETTO ABRASIVO A GRANA GROSSA CHE SPESSO LASCIA SEGNI E SOLCHI SULLA LAMIERA TRATTATA

DTG

ART 00084

PINZA PER SMONTAGGIO PANNELLATURE (LEVA BOTTONI)





ART 00084: PRATICA E SICURA PINZA PER LO SMONTAGGIO DEI PANNELLI. LE DUE GANASCE SAGOMATE CONSENTONO UN AGEVOLE ACCESSO AL PUNTO DI FISSAGGIO E NE PERMETTE LO SGANCIAMENTO SENZA ROMPERLO O DEFORMARLO.

IL RIVESTIMENTO POSTERIORE IN TEFLON PROTEGGE LA VERNICIATURA DELLA CARROZZERIA DURANTE IL SUO UTILIZZO.

DTG

ART 00085

KIT 3 INSERTI DA TIRO CON ANELLO E CINGHIA

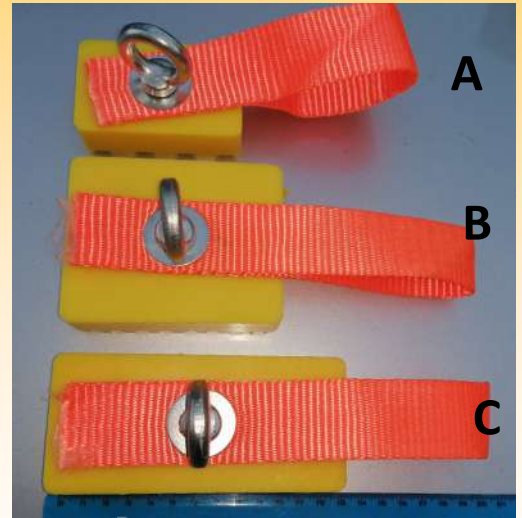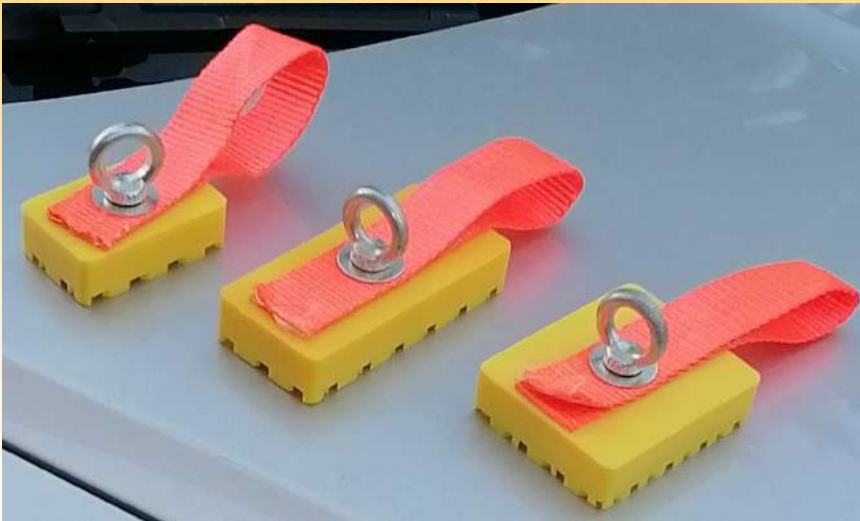

**ART 00085: KIT 3 INSERTI
DA TIRO CON ANELLO E CINGHIA**

Dimensioni:

A: 80 x 50 mm

B: 100 x 80 mm

C: 130 x 60 mm

Spessore : 25 mm

IL KIT E' COSTITUITO DA TRE INSERTI IN MATERIALE POLIMERO DI DIMENSIONI DECISAMENTE GRANDI. IDEALI PER LA RADDRIZZATURA DI AMMACCATURE SUI PANNELLI LATERALI, MONTANTI E SOTTOPORTA. GRAZIE AL LORO FONDO LAVORATO PERMETTONO UNA TENUTA EXTRAFORTE SULLA CARROZZERIA E UNA FORZA DI TIRO SUPERIORE ALLA MEDIA .

GLI INSERTI SONO TUTTI DOTATI DI CINGHIA E OCCHIELLO IN ACCIAIO PER LA TRAZIONE PERPENDICOLARE O LATERALE DEL PEZZO.

DTG

ART 00086

SUPPORTO SNODATO CON VENTOSA A DEPRESSIONE



ART 00086: IL SUPPORTO SNODATO UNIVERSALE CON VENTOSA DI FISSAGGIO A DEPRESSIONE E' UNO STRUMENTO IDEALE PER L'ANCORAGGIO E LO STAZIONAMENTO DI ATTREZZI COME LAMPADE, CONVOGLIATORI D'ARIA, PANNELLI RIGATI, PHON.

UNA FORTE VENTOSA IN GOMMA DI 120mm DI DIAMETRO GARANTISCE UN FORTE ANCORAGGIO ANCHE IN PIANI VERTICALI.

LO STELO SNODATO, LUNGO PIU' DI 60 CM E' PARTICOLARMENTE ROBUSTO E RESISTENTE E CON UNA OTTIMA TENUTA DELLA TORSIONE.




DTG**ART 00087**

ESPANSORE ELETTRICO

ART 00087: MARTINETTO ELETTRICO, POTENTE E PRECISO PER LA RIPARAZIONE E LA RIDUZIONE DI AMMACCATURE DELLA CARROZZERIA, USATO CON I SUI SPECIFICI INSERTI DI TRAZIONE PERMETTE LO STIRAMENTO E L'ALLUNGAMENTO CONTROLLATO DEI PANNELLI. IDEALE ANCHE PER DIVARICARE LAMIERE CONTORTE.

DATI TECNICI


RANGE DI LAVORO DA 23 A 60 CM
DIMENSIONI. 30 X 25 X 11 CM
PESO 6 KG
ALIMENTAZIONE 220 V , DC 24 V
SPINTA 6000 N / 600 KG
VELOCITA' 5 mm/S
CORSO 80 mm

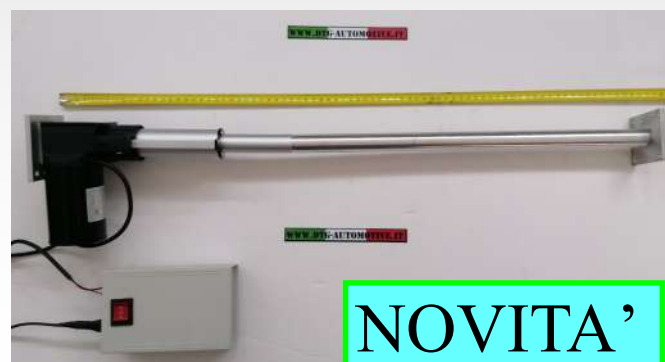**NOVITA'****DTG****ART 00088**

KIT DIVARICATORE MANUALE CON PIASTRE DI ANCORAGGIO

ART 00088: IL DIVARICATORE MANUALE CON PIASTRE DI ANCORAGGIO E' UN OTTIMO STRUMENTO PER LA RIPARAZIONE IN "PDR". AGENDO SULLA LEVA DEL DIVARICATORE DOPO AVER FISSATO LE PIASTRE CON LA COLLA A CALDO AI MARGINI DELL'AMMACCATURA E' POSSIBILE STENDERE LA LAMIERA E FAR RIENTRARE L'AMMACCATURA.

ART 00088-P COPPIA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO PER SISTEMI DI RIPARAZIONE CON COLLA A CALDO, RESISTENTI MA FLESSIBILI. POSSONO ESSERE UTILIZZATI CON I DIVARICATORI PER TIRI LATERALI O CON I SISTEMI DI TRAZIONE PER TIRI FRONTALI. IDEALE ANCHE PER DIVARICARE LAMIERATI DI AUTO GIA' DANNEGGIATE

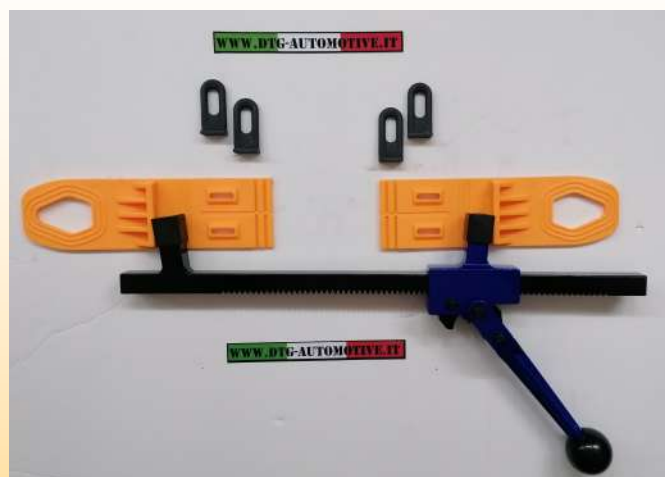**ART 00088-P****NOVITA'**

DTG

ART 00089

BARRA DI ESTRAZIONE CON PINZA A FRIZIONE

ART 00089: LA BARRA DI ESTRAZIONE CON PINZA DI TIRO A FRIZIONE AUTO-BLOCCANTE E' IL SISTEMA EVOLUTO DELLA BARRA DI TIRO TRADIZIONALE. GRAZIE ALLA SISTEMA DI TIRO A PINZA L'OPERATORE PUO' REGOLARE IN MANIERA PIU' PRECISA LA FORZA DI RISALITA DELLE AMMACCATURE MANTENENDO LA POSSIBILITA' DI BLOCCAGGIO DEL PERNO DURANTE LE FASI DI RIBATTITURA DELLA LAMIERA. DOTATO DI DOPPIA BARRA DA 41 E 81 CM .

NOVITA'



DTG

ART 00090

LAMPADA CARRELLATA PER PDR

ART00090: LA LAMPADA CARRELLATA PER RADDRIZZATURA CON SISTEMI PDR E' STUDIATA PER POTER ILLUMINARE IN MODO IDEALE I PANNELLI DA RIPARARE. E' DOTATA DI TRE STRISCE DI LUCI AL LED: UNA CENTRALE A LUCE CALDA E 2 LATERALI A LUCE FREDDA CON INTERRUTTORI INDIPENDENTI PER OTTIMIZZARE L'ILLUMINAZIONE IN QUALSIASI CONDIZIONE AMBIENTALE.

LA SUPERFICIE IRRADIANTE MISURA 18 X 92 CM POSSIBILITA' DI ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO LA CLASSICA PRESA ELETTRICA OPPURE A BATTERIA O CONNETTENDOSI ALLO SPINOTTO DELL'ACCENDISIGARI DEL MEZZO IN RIPARAZIONE

LO SBRACCIO FINO A 180° E LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA PERMETTONO SEMPRE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO.

ALIMENTAZIONE 110/220 VOLT

NOVITA'



DTG

ART 00091

PISTOLA PER COLLA A CALDO PROFESSIONALE

PISTOLA PER COLLA A CALDO INDUSTRIALE PROFESSIONALE DA 150 W, UGELLO ANTI-GOCCIA PER RIPARAZIONI CON SISTEMI "PDR"

MANEGGEVOLE E LEGGERA, COMODA DA TENERE IN MANO.

RISCALDA RAPIDAMENTE (3-5 MINUTI), NESSUNA PERDITA DI TEMPO.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE, GRILLETTO A 2 DITA CON MOVIMENTO AD ARCO.

DOTATA DI REGOLATORE DI TEMPERATURA (140 °C / 220 °C)

PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO ANTI-SURRISCALDAMENTO CON TERMISTORE PTC IN CERAMICA, TERMOSTATO AUTOMATICO PER IL RISPARMIO ENERGETICO, FORI DI VENTILAZIONE, DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO TERMICO SULLA CODA PER GARANTIRE UNA MAGGIORE DURATA SENZA BRUCIARE IL MECCANISMO TERMICO.

IL COMPONENTE DEL RISCALDATORE DEL PRODOTTO È COSTITUITO DA UNA RESISTENZA ELETTRICA CON COEFFICIENTE DI TEMPERATURA POSITIVA (PTC). SI RISCALDA MOLTO VELOCEMENTE E MANTIENE AUTOMATICAMENTE LA TEMPERATURA DI ESERCIZIO.

LA PISTOLA PER COLLA A CALDO PUÒ ESSERE UTILIZZATA NORMALMENTE A 100 V, OPPURE A 240 V, IL FUSIBILE ALL'INTERNO PERMETTE UN UTILIZZO PIÙ SICURO.

IL GUSCIO DEL RISCALDATORE È STATO PROGETTATO PER ISOLARE IL CALORE. FUNZIONA PIÙ A LUNGO.

LUNGHEZZA DEL CAVO: 136 CM

PESO DEL PRODOTTO: 350 G

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE: 30 X 25 X 10 CM

SPECIFICA:

COLORE BIANCO

MATERIALE: ABS E RAME

POTENZA DI LAVORO: 150 W -

FREQUENZA: 50-60 HZ.

TENSIONE DI LAVORO: 100-240 V

TEMPERATURA DI LAVORO: 180°C - 80°C

TEMPO DI RISCALDAMENTO: 3-5 MINUTI

DIAMETRO UGELLO: 2 MM-3 MM

MISURA STICKS DI COLLA DIAM.: 10,8-11,5 MM

NOVITA'



DTG

ART 00092

MASSA MAGNETICA PER SPOTTER



ART 00095 MASSA MAGNETICA PER SPOTTER:

PRATICA E VELOCE DA POSIZIONARE, FORMATA DA UN MAGNETE SCHERMATO CIRCOLARE DEL DIAMETRO DA 70 MM; FISSATO AL CAVO DI MASSA DELLO SPOTTER CON BULLONE, DADO E CONTRODADO IN OTTONE.

UTILIZZO: FISSARE IL MAGNETE AL CAPOCORDA DEL CAVO DI MASSA DELLO SPOTTER, SMERIGLIARE UNA SEZIONE DELLA CARROZZERIA DEL DIAMETRO DI 75 mm POSIZIONARE IL MAGNETE AL CENTRO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA DESIDERATO. LO SPOTTER E' PRONTO PER L'UTILIZZO.

DIMENSIONI: DIAMETRO 70 mm
ALTEZZA 30 mm CIRCA

KIT ADATTATORE PER RIVETTI CIECHI

ART 00093:

CONVERTE FACILMENTE IL TRAPANO A BATTERIA, PNEUMATICO O CON FILO IN UNA RIVETTATRICE ELETTRICA. INCLUDE INSERTI DA 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" E 1/4" PER ACCIAIO, ALLUMINIO, RAME O FINO A 7/32" IN ACCIAIO INOSSIDABILE. LAVORATO A CNC DAL PIENO IN ALLUMINIO BILLET E DOTATO DI CUSCINETTI GIAPPONESI. FUNZIONA SU CHIODI DEI RIVETTI FINO A 0,65" (RIVETTI N. 8-8), CORSA MASSIMA DI 0,7"

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI CHE DEVE AVERE IL TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIE

REGOLAZIONE DELLA COPPIA REGOLABILE.

CAPACITÀ DEL MANDRINO DA 6,35 MM (1/4").

MIN. 12V PER RIVETTI IN ALLUMINIO E ACCIAIO FINO A 3/16".

MIN. 14,4 V PER RIVETTI IN ACCIAIO INOX FINO A 3/16" E FINO A 1/4" IN ALLUMINIO.

MIN. 16V + PER 7/32" IN ACCIAIO E INOX E 1/4" IN ACCIAIO. (IL MANDRINO E IL CORPO IN ACCIAIO INOX DA 1/4" NON SONO CONSIGLIATI E POTREBBERO SURRISCALDARE LO STRUMENTO)

REQUISITI DELL'ATTREZZO AD AZIONAMENTO ELETTRICO O PNEUMATICO:

CAPACITÀ DEL MANDRINO CON GAMBO ESA-
GONALE DA 6,35 MM (1/4").

CON COPPIA MASSIMA > 190 IN / LBS PER RIVETTI IN ALLUMINIO E ACCIAIO FINO A 3/16" E 7/32" + 1/4" IN ALLUMINIO.

CON COPPIA MASSIMA > 330 IN / LBS PER RIVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE FINO A 3/16" E 7/32" + 1/4" IN ACCIAIO.



1/4" hex drive

Easily convert your cordless, pneumatic or corded drill into a power pop riveter.



USE 12V AND UP CORDLESS DRILLS for aluminum and steel rivet nuts, or 16V+ for 1/4" or stainless up to 7/32".

CNC machined from solid billet aluminum and features durable bearings

Includes nose pieces for 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" and 1/4" for steel, aluminum, copper or upto 7/32" in stainless

Model	Hex Shank Size	Rivet Type	Weight	Recommended RPM			
ADR14	1/4"	Blind "Pop" Rivet	2.0 lbs	Low speed (<600 RPM)			
Riveting Capability	Rivet Size Ø		Limit	Aluminum	Steel/Copper	Stainless Steel	
	Capacity / Limits	2.4mm	3/32"	Y<10°	✓	✓	✓
		3.2mm	1/8"	✓	✓	✓	
		4.0mm	5/32"	✓	✓	✓	
		4.8mm	3/16"	✓	✓	✓	
		6.0mm	7/32"	✓	✓	✓	
	6.4mm	1/4"	✓	✓	✓		
	8.0mm	1/2"	✓	✓	✓		

**WORKS WITH WHAT
YOU'VE ALREADY GOT**



DTG

ART 00094

KIT ADATTATORE PER INSERTI FILETTATI



ART 00094:Converti facilmente il tuo trapano a batteria, pneumatico o con filo in un posizionario di dadi per rivetti filettati elettrico

Include inserti 10-24, 1 / 4-20, 5 / 16-18, 3 / 8-16 e M5, M6, M8 e M10

Utilizzare trapani a batteria da 12 V o superiori per dadi per rivetti in alluminio e acciaio

Utilizzare trapani a batteria da almeno 18 V per dimensioni maggiori come M10 e 3/8 " per rivetti in acciaio inossidabile

i trapani devono presentare una frizione con limitazione della coppia

Realizzato a CNC in solido alluminio billet e dotato di cuscinetti resistenti

Dimensioni superiori a 1/4 " (6,35mm) o quando si imposta l'acciaio inossidabile, potrebbe essere necessario afferrare l'utensile in modo significativo per evitare la rotazione dello strumento

REQUISITI DELLO STRUMENTO DI GUIDA A BATTERIA:

- Regolazione della coppia regolabile.
- Capacità minima dell'apertura del mandrino 6,35 mm (1/4 ").
- Minimo 12V per dadi in alluminio o M5 in acciaio 10-24.
- Min. 14,4 V per dadi per rivetti in acciaio in M6, M8, 1/4 "e 5/16" o in acciaio inossidabile in M5 o 10-24.
- Min. 18V + full power per dadi per rivetti M10 e 3/8 "e tutte le altre dimensioni in acciaio inossidabile.

La frizione fornisce un'indicazione percepita e / o udibile del raggiungimento dell'impostazione massima.

Requisiti richiesti dello strumento di guida elettrico o pneumatico per un funzionamento ottimale:

- Coppia regolabile.
- Capacità minima del mandrino 6,35 mm (1/4 ").
- Coppia massima > 190 in / lbs per dadi per rivetti in alluminio e acciaio di dimensioni inferiori.
- Con coppia massima > 400 in / lbs per dadi per rivetti in acciaio inossidabile.

DTG

ART 00095

SET 19 PUNTE CON TESTA A “FRESA”

ART 00095 SET DI PUNTE PER TRAPANO CON TESTA A FRESA:

KIT DI 19 PUNTE PER TRAPANO PER METALLO (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mm) CON LA TESTA A FORMA DI FRESA.

GRAZIE ALLA LORO FORMA ORIGINALE LE PUNTE RISULTANO MOLTO PIU' PERFORMANTI E PRECISE RISPETTO LE PUNTE STANDARD A FORMA CLASSICA,

LA FORATURA E' MOLTO PIU' RAPIDA E AGEVOLE SIA SU TRAPANO A COLONNA CHE CON TRAPANO AVVITATORE SENZA SFORZI PARTICOLARI DELL'UTILIZZATORE

LA LORO FORMA INOLTRE PERMETTE DI PRATICARE LAVORI DI SVASATURA

LE PUNTE SONO CONFEZIONATE IN UNA PRATICA SCATOLA DI METALLO CON DISPENSER



DTG

ART 00096

PANCA CARRELLATA MULTIFUNZIONALE

ART 00096: PANCA ECCEZIONALMENTE VERSATILE, 7 DIVERSE FUNZIONI:

- BANCO DA LAVORO,
- CAVALLO DA SEGA,
- PONTEGGIO,
- PIATTAFORMA,
- RAMPICANTE PER AUTO,
- CARRELLO
- CARRELLO SDRAIO

CAPACITÀ MASSIMA DI 250 KG (550 LIBBRE) IN MODALITÀ IMPALCATURA E PIATTAFORMA
150 KG (330 LIBBRE) IN ALTRE MODALITÀ

INCLUDE CIABATTA INTEGRATA PER CAVI DI ALIMENTAZIONE CON 3 PRESE SHUCO
4 RUOTE (2 FISSE, 2 PIVOTTANTI) PER LE MODALITÀ DI SCORRIMENTO A CARRELLO E CARRELLO SDRAIO.

SUPERFICIE DI LAVORO DA 110CM X 55 CM,
ALTEZZA DI LAVORO DA 51 CM A 78 CM

IL DESIGN PRESENTA UNA BARRA DI SPINTA, UN GANCIO A "S" UN VASSOIO PORTAUTENSILI ESTRAIBILE E AGGANCIABILE ALLA BARRA STESSA.

2 ATTACCHI DI CONNESSIONE A MORSETTO RAPIDO E GAMBE DI BLOCCAGGIO ESTENSIBILI



DTG

ART 00097

MICRO PISTOLA ARIA “TURBO” TASCABILE



ART 00097: PICCOLA PISTOLA SOLIDA E COMPATTA , È MOLTO APPREZZATA PER LE SUE DIMENSIONI MOLTO RIDOTTE, TANTO DA POTERLA TENERE COMODAMENTE NEL TASCHE DELLE TUTE DA LAVORO, COMODA E PRONTA ALL'USO.

IL TERMINALE “**TURBO**” UTILIZZA IL VUOTO PER MOLTIPLICARE IL FLUSSO D'ARIA (EFFETTO VENTURI)

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE RAPIDA DEL PULSANTE

INCLUDE RACCORDO PNEUMATICO (SOSTITUIBILE) E ANELLO PORTACHIAVI

DATI TECNICI

DIMENSIONI DELLA PISTOLA: 75 MM DI LUNGHEZZA

PRESSIONE MASSIMA DELL'ARIA: 90 PSI

INGRESSO ARIA: ¼ "

DTG

ART 00098

KIT PISTOLA ARIA IN VALIGETTA "8 IN 1"

ART 00098: QUESTO PRATICO E COMPLETO KIT TI PERMETTE DI EROGARE L'ARIA IN TUTTI I MODI POSSIBILI CON LA SEMPLICE SOSTITUZIONE DELL'UGELLO A SGANCIO RAPIDO DALL'ESTREMITÀ FRONTALE.

OLTRE ALL'EROGATORE INFATTI LA VALIGETTA INCLUDE ALTRI 7 TIPI DI UGELLI GRAZIE AI QUALI SI PUÒ MODIFICARE LA FORMA E L'APERTURA DEL VENTAGLIO D'ARIA IN USCITA.

CON INNESTO A BAIONETTA

-RACCORDO A 6 FACCE

-LEVA CON CONTROLLO DI FLUSSO 1/100%


-IDEALE PER PULIRE I DETRITI DA UNO SPAZIO DI LAVORO, ASCIUGARE LE SUPERFICI BAGNATE E PER TANTE ALTRE APPLICAZIONI

-GANCIO E FORO PER APPENDERE FACILMENTE IL KIT IN QUALSIASI POSTO



SPECIFICHE UGELLI:

PROLUNGA 100MM
PROLUNGA DIAM.0,6 ACCIAIO 100MM
UGELLO TURBO, TIPO VENTURI
TERMINALE A VENTAGLIO 42MM
UGELLO ALTA PRESSIONE
UGELLO CON SFIATO DI SICUREZZA
UGELLO CON SFIATO DI SICUREZZA PER PROLUNGA IN ACCIAIO

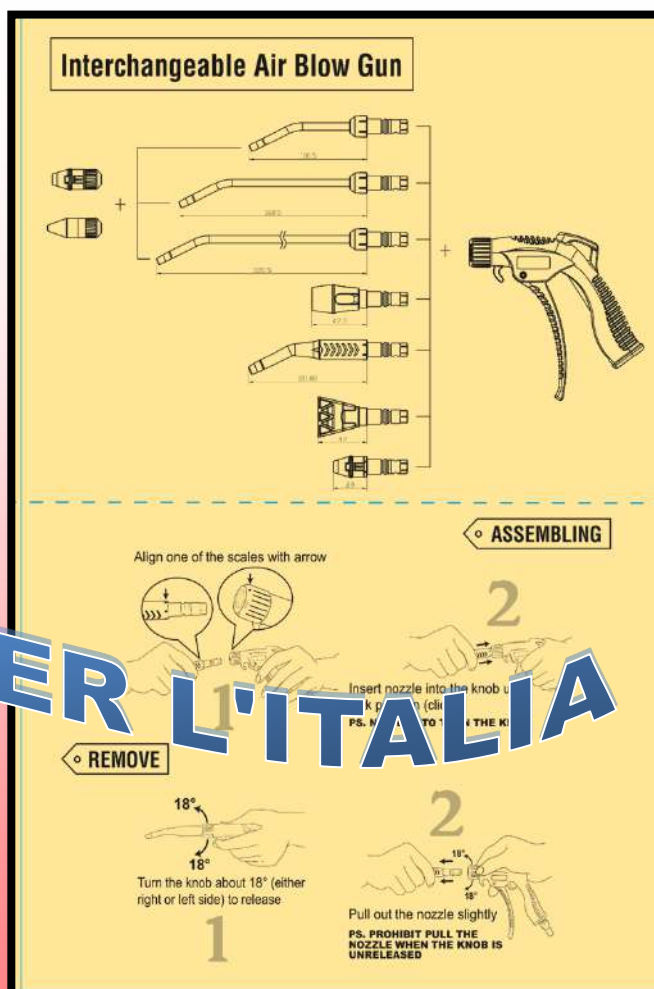

NOVITA' PER L'ITALIA

SPECIFICHE TECNICHE:

PRESSIONE DI LAVORO 160 PSI
PRESSIONE MASSIMA 220 PSI
FILETTO PER RACCORDO ARIA DA 1/4 "

DTG

ART 00099

TUBO ARIA DI SERVIZIO SUPERFLESSIBILE 15 MT



ART 00099: TUBO DI ECCEZIONALE FLESSIBILITA' PER ARIA COMPRESSA DI SERVIZIO
LE DIMENSIONI MAGGIORATE DELLE AUTOMOBILI ATTUALI FANNO DI UNO SPEZZONE DI
15 METRI LA LUNGHEZZA IDEALE PER RAGGIUNGERNE COMODAMENTE TUTTE LE POSI-
ZIONI

ECCEZIONALE PER L'IMPIEGO ALL'INTERNO DEI FORNI DI VERNICIATURA.

CORREDATO DI FILETTO MASCHIO PER RACCORDI DA 1/4" E RESISTENTE FINO A UNA
PRESSIONE DI 20 BAR.

ESTREMA FLESSIBILITÀ A TUTTE LE TEMPERATURE COMPRESSE TRA -40°C E + 60°C.

CON RIVESTIMENTO ESTERNO ANTISTATICO E RESISTENTE ALLE ABRASIONI.

IL TUBO È UTILIZZABILE IN TUTTE LE LAVORAZIONI DI OFFICINA E CARROZZERIA.

CARATTERISTICHE

- ANTISTATICO
- DIAMETRO 9,7 – 16 MM
- LUNGHEZZA 15 METRI
- PRESSIONE MASSIMA: 20 BAR
- RIVESTIMENTO ANTIABRASIONE

ART 00099-100: TRUBO ARIA DI SEVIZIO SUPERFLEX 100 MT

TUBO PER ARIA COMPRESSA DA 100 MT CON LE STESSE CARATTERISTICHE E RACCORDI
DELL'ART. 00099.

DTG

ART 00100

SALDATRICE PLASTICA ULTRACOMPATTA

ART 00100: PICCOLO E COMODO DA TRASPORTARE, IL DISPOSITIVO HA UN CONTROLLO REGOLABILE DELLA TEMPERATURA, DELL'ARIA E DEI GAS DI SCARICO. IL DISPLAY A LED LEGGIBILE CONSENTE DI CONTROLLARE LA TEMPERATURA DURANTE LA SALDATURA.

IL DISPOSITIVO VERSATILE CONSENTE INOLTRE L'UTILIZZO DI OLTRE 20 TIPI DI UGELLI OPTIONAL. IL DISPOSITIVO È IDEALE SIA PER I PRINCIPIANTI CHE PER LE PERSONE DI ESPERIENZA, CHE EFFETTUANO RIPARAZIONI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- CONTROLLO REGOLARE DELLA TEMPERATURA
- FACILE REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA
- DISPLAY A LED
- IMPUGNATURA COMODA
- RISPARMIO ENERGETICO CON FUNZIONE DI RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO (DOPO AVER APPOGGIATO LA MANIGLIA E ABBASSATO LA TEMPERATURA)



DATI TECNICI DEL SALDATORE DI PLASTICA:

- 700 W DI POTENZA,
- TEMPERATURA FINO A 500 °C
- FUSIBILE 4A,
- ALIMENTAZIONE 230 V,
- PESO: 1,7 KG
- DIAMETRO UGELLI: 20 MM
- CAVO ALIMENTAZIONE DA 1M,
- CAVO DALLA SALDATRICE ALLA MANIGLIA DA 1M,

XX

ART 00102

KIT SALDATRICE PLASTICA ULTRACOMPATTA CON ACCESSORI:

- SALDATORE DI PLASTICA ART. 00100
- KIT SELEZIONE DI 8 TIPI DI POLIMERO IN CONF RIGIDE PER SALDATURA PLASTICA
- UGELLI DI RIDUZIONE: 4 MM, 7 MM, 8 MM
- RASCHIETTO ANGOLARE 25MM
- RULLO DI COMPRESSIONE IN THEFLON



DTG

ART 00101 ART 00103

SALDATRICE PLASTICA



DIVERTITI-
A RIPARARE :

CARENE
MOTO,

PARAUR-

COPPE



ART 00101: OTTIMO SALDATORE DI PLASTICA, DISPOSITIVO COLLAUDATO ED EFFICIENTE CHE STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ POPOLARE OGNI ANNO. TRA TUTTI I MODELLI SIMILI, QUESTO È IL MIGLIORE SUL MERCATO. TUTTO GRAZIE ALLA QUALITÀ DEI SUOI RINNOVATI COMPONENTI CHE GARANTISCONO UNA MAGGIORE SICUREZZA, PRESTAZIONI PIÙ PERFORMANTI E MAGGIORE DURATA DELL'INTERO DISPOSITIVO. LA SALDATRICE È IDEALE PER LAVORI DI MEDIA INTENSITÀ COME AD ES. NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO. GLI UTENTI DEL DISPOSITIVO APPREZZANO SOPRATTUTTO: FILO LUNGO, LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA, IL REGOLATORE DI FLUSSO, LA MAGGIORE EFFICIENZA GRAZIE ALL'UTILIZZO DI UNA POMPA PIÙ POTENTE, PRATICITÀ E COMODITÀ D'USO, IL SET COMPRENDE TRE UGELLI DI RIDUZIONE DI DIVERSE DIMENSIONI.

Dati tecnici:

- temperatura fino a 500 gradi
- diametro di montaggio terminali: 20 mm
- flusso fino a 45 l / min.
- regolare temperatura e regolazione del flusso di scarico
- lunghezza del tubo flessibile con impugnatura 1,7 m
- pompa dell'aria nel controller
- dimensioni: 160 x 95 x 145 mm

ART 00103 KIT SALDATRICE PLASTICA

SI TRATTA DI UN KIT COMPOSTO DA:

- ART 00101** SALDATRICE PLASTICA
- ART 00120** STARTER KIT: (selezione di 8 tipi di polimero in confezioni rigide)
- ART 00110** RULLINO COMPRIMI PLASTICA IN TEFLON DA 40MM
- ART 00111** RASCHIETTO A LAMA TRIANGOLARE DA 25MM

**EFFICIENTE ED ECONOMICO STUDIATO PER CHI VUOLE
L'INDISPENSABILE IN UN'UNICA SOLUZIONE**



DTG**ART 00104**

CARRELLO PER SALDATORE PLASTICHE

ART 00104: COMODO E PRATICO CARRELLO A TRE RIPIANI SAGOMATI PER SALDATORE PLASTICHE (ART-00103) IN LAMIERA ZINCATA, DOTATO DI 10 SCOMPARTI PER LE CUSTODIE RIGIDE DEI LISTELLI DI POLIMERI; FORI PER IL POSIZIONAMENTO DEL RULLINO DI PRESSIONE, DEL RASCHIETTO E DI UN ALTRO EVENTUALE ACCESSORIO CON MANICO. 2° RIPIANO PER IL FISSATORE DI GRAFFETTE, 3° RIPIANO PER ULTERIORI ACCESSORI E PRODOTTI. DIMENSIONI RIPIANI: 350 X 360 mm; ALTEZZA CARRELLO: 950 mm PESO: 11 KG 4 RUOTE CON CUSCINETTI A SFERA DIAM. 50 mm

**NOVITA'****DTG****ART 00105**

KIT CARRELLO CON NUOVE DOTAZIONI

ART 00105: QUESTO KIT E' STATO PRODOTTO PER SODDISFARE TUTTI QUEI CLIENTI CHE SONO GIA' IN POSSESSO DELLA NOSTRA SALDATRICE (O SIMILI) MA CHE NON HANNO AVUTO LA POSSIBILITA' DI DISPORRE ANCHE DEL CARRELLO E DEI NUOVI ACCESSORI INSERITI A CATALOGO SOLTANTO A MAGGIO 2023.

IL KIT E' COMPOSTO DA:

- 1 CARRELLO ART 00104
- 1 SVASATORE A 3 LAME (ART 00116)
- 1 SPATOLA IN TEFLON (ART 00118)
- 1 ACCESSORIO DI PRESSIONE / TESTER DI SALDATURA (ART 00117)
- 8 CUSTODIE TUBOLARI RIGIDE PER LO STACCAGGIO DEI LISTELLI DI POLIMERO ETICHETTATE .



DTG

ART 00106

POSTAZIONE DI SALDATURA POLIMERI

ART 00106: POSTAZIONE DI SALDATURA COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSORI.

IL KIT COMPRENDE:

ART 00103: SALDATORE COMPLETO DI RULLO, RASCHETTO A LAMA TRIANGOLARE DA 25 MM E RULLINO DI PRESSIONE IN TEFLON DA 40 MM;

ART 00120 KIT POLIMERI IN CUSTODIE TUBOLARI RIGIDE


ART 00116 RASCHETTO A TRE LAME

ART 00117 ACCESSORIO DI PRESSIONE CURVO A PUNTA / TESTER DI SALDATURE

ART 00118 SPATOLA RIGIDA, MORELLABILE IN TEFLON

ART 00104 CARRELLO PER SALDATORE

NOVITA'

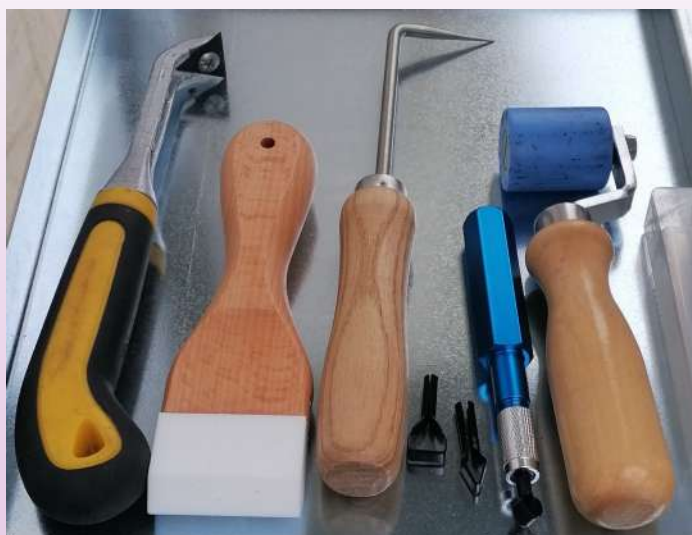

ART 00110 RULLO COMPRIMI PLASTICA

RULLO DI COMPRESSIONE PROFESSIONALE IN TEFLON PER PARTI PIANE E ANGOLI.
È DOTATO DI CUSCINETTI A SFERA PER UNO SCORRIMENTO OTTIMALE E MANICO IN LEGNO.
LA LARGHEZZA DEL CILINDRO È DI 40 MM. E PERMETTE UNA PRESSIONE MAGGIORE RISPETTO AI CLASSICI RULLI IN SILICONE.
IDEALE PER LA PRESSATURA DEI BORDI E DEGLI ANGOLI INTERNI IN FASE DI SALDARUTA E RIPARAZIONE DELLE PARTI IN PLASTICA, MA È ANCHE FUNZIONALE PER LA STESURA DEI PANNELLI ANTIROMBO E DELLE PELLICOLE



ART 00111 RASCHIETTO TRIANGOLARE

LAMA DA 25 MM

RASCHIETTO DA 25 MM PER LA PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA RIPARARE
IL RASCHIETTO A FORMA TRIANGOLARE CONSENTE LA FRESATURA MANUALE DELLA SCANALATURA PER LA SALDATURA DELLA PLASTICA, SENZA L'USO DI STRUMENTI AGGIUNTIVI. CONSIGLIATO PER L'USO PRIMA DELLA SALDATURA: LIVELLANDO, SBAVANDO, RIMUOVENDO I RIVESTIMENTI, ECC. LA STRUTTURA TRIANGOLARE DELLA LAMA CONSENTE DI SMUSSARE FACILMENTE IL MATERIALE PRIMA DELLA SALDATURA E, GRAZIE ALLA LAMA ROTANTE, È POSSIBILE UTILIZZARLA SIA NEI 3 LATI CHE DI SPIGOLO
È POSSIBILE, SU ORDINAZIONE, ACQUISTARE LA VERSIONE DA 65 MM PER IL SET COMPLETO PER AREE PIÙ GRANDI (ATR 00112).



ART 00112

ART 00120 KIT LISTELLI POLIMERICI “STARTER KIT”

IL KIT E' COMPOSTO DA UNA SELEZIONE DI 8 TIPI DI POLIMERO DI VARIE FORME FRA LE PIU'UTILIZZATE NELLE RIPARAZIONI DEL SETTORE AUTOMOTIVE IN SCATOLE TUBOLARI RIGIDE, PRONTE PER L'UTILIZZO

QUESTO KIT COMPRENDE:

PP; PP/EPDM; ABS-U; PC-U; TPO; PBT-U; U-FLEX; PA-U.

I LISTELLI CONTENUTI NEL KIT SONO STATI REALIZZATI IN GRANULATO PURO AL 100% .

NOTA: I TIPI E LE PROPORZIONI DEI MATERIALI POSSONO CAMBIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE DI MERCATO



ART 00119 KIT ACCESSORI PER RIPARAZIONE PLASTICHE

KIT DI ACCESSORI PER LA RIPARAZIONE PLASTICHE CHE COMPRENDE GLI ARTCOLI **00110**: RULLO DI COMPRESSIONE; **00111**: RASCHIETTO PER SVASATURA E PULIZIA; **00120**: KIT LISTELLI PLASTICHE MISTE



DTG

ART 00113

RULLO DI COMPRESSINE IN OTTONE 8 MM

NOVITA'

Rullo di pressore in ottone,
bordo stondato da 8mm.
strumento per la finitura degli angoli
Manico in legno profilato
cuscinetti a sfera in acciaio
Diametro ruota: circa 30 mm



Il rullo è montato su un cuscinetto, progettato per una compressione precisa del polimero durante il ripristino dei supporti, specialmente nelle curve e negli angoli interni.

DTG

ART 00114

RULLO DI COMPRESSIONE IN PLASTICA

NOVITA'

Rullo per pressione dei polimeri dopo la loro fusione
Fornisce una pressione uniforme
Larghezza: 28 mm
Realizzato in plastica



DTG

ART 00115

RULLO DI COMPRESSIONE IN GOMMA 28 MM

Rullo per compressione manuale professionale
Larghezza del cuscinetto: 28 mm
Manico in legno, comodo
Rivestito con silicone ad alta temperatura
Applicazione: per la pressione durante la saldatura dei polimeri



NOVITA'

DTG

ART 00116

COLTELLO PER SVASATURE A 3 LAME

Coltello a lama tonda per sagomare, svasare, raschiare e sverniciare
Perfetto per angoli esterni o interni
Solida costruzione in metallo
3 diverse lame incluse



DTG

ART 00117

ACCESSORIO DI PRESSIONE E TESTER DI SALDATURA

Strumento a forma di punteruolo ricurvo, ideale per la compressione dei listelli fusi in punti critici o impossibile da raggiungere con un rullo di pressione.

Può essere usato anche come tester manuale per la verifica della corretta saldatura del listello

Ha una comoda impugnatura in legno e uno stilo di metallo piegato



DTG

ART 00118

SPATOLA PER COMPRESSIONE DEI BORDI IN TEFLON

Pratica e comoda spatola in Teflon

Manico in legno naturale

Larghezza: 50 mm

Resistente alle alte temperature

Antiaderente

Per la pressione negli angoli e nelle curve

Ideale per finiture superficiali dopo e durante la saldatura di plastica dura nel settore automotive.

Nel caso di una diversa forma e stampaggio della plastica, possibile tagliarlo o sagomarlo



ASSORTIMENTO DI LISTELLI IN POLIMERO

LA DTG AUTOMOTIVE VANTA UNO DEI PIU' GRANDI ASSORTIMENTI DI POLIMERO DA RIPORTO IN EUROPA

Art. 00120 starter kit: PP-U,PP/EPDM,TPO,ABS,PC,PA-U,PBT,U-FLEX in box singoli

Art. 00121-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PP-U
Art. 00121-K Conf. 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PP-U
Art. 00121-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PP-U
Art. 00121-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PP-U
Art. 00121-12-15 Conf. 15 listelli piatti 12 x 400 mm polimero PP-U
Art. 00121-XL Conf 6 listelli piatti 20 x 400 x 3 mm polimero PP-U (100gr)

Art. 00122-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PP/EPDM
Art. 00122-K Conf 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PP/EPDM
Art. 00122-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PP/EPDM
Art. 00122-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PP/EPDM
Art. 00122-12-15 Conf. 15 listelli piatti 12 x 400 mm polimero PP/EPDM
Art. 00122-XL Conf. 6 listelli piatti 20 x 400 x 3 mm polimero PP/EPDM (100 gr)

Art. 00123-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero ABS
Art. 00123-K Conf 1 kg listelli misti x 400 mm polimero ABS
Art. 00123-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero ABS
Art. 00123-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero ABS

Art.00124-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PE/HD
Art. 00124-K Conf. 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PE/HD
Art. 00124-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PE/HD
Art. 00124-08-15 Conf 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PE/HD

Art. 00125-G Conf 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PC
Art. 00125-K Conf. 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PC
Art. 00125-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PC
Art. 00125-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PC

Art. 00126-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero TPO
Art. 00126-K Conf. 1 kg listelli misti x 400 mm polimero TPO
Art. 00126-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero TPO
Art. 00126-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero TPO

Art. 00127-G Conf. 100 gr listelli x 400 mm polimero U-FLEX (15pz)
Art. 00127-K Conf. 1 kg listelli x 400 mm polimero U-FLEX

Art. 00128-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PBT
Art. 00128-K Conf. 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PBT
Art. 00128-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PBT
Art 00128-08-15 Conf 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PBT

Art 00129-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PA-U
Art. 00129-K Conf. 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PA-U
Art. 00129-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PA-U
Art. 00129-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PA-U

Art 00130-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PE-U

Art. 00131-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero POM
Art. 00131-K Conf 1 kg listelli misti x 400 mm polimero POM
Art. 00131-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero POM
Art. 00131-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero POM

Art. 00132-G Conf. 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PVC
Art. 00132-K Conf 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PVC
Art. 00132-TG-15 Conf. 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PVC
Art. 00132-08-15 Conf 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PVC

Art 00133-G conf 100 gr listelli misti x 400 mm polimero PA+ABS
Art 00133-K Conf 1 kg listelli misti x 400 mm polimero PA+ABS
Art. 00133-TG-15 Conf 15 listelli triangolari 3,5 x 400 mm polimero PA+ABS
Art. 00133-08-15 Conf. 15 listelli piatti 8 x 400 mm polimero PA+ABS

Art 00134-G Conf 100 gr listelli misti x 400 mm polimero "PMMA"

Art 00135-G Conf 100 gr listelli misti x 400 mm polimero "PP GF"

Art 00136-G Conf 100 gr listelli misti x 400 mm polimero "PPE PA"



MOLTI ALTRI TIPI DI POLIMERO SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

FISSATORE DI GRAFFETTE ELETTRICO



COMPOSIZIONE DELLA VALIGETTA

- n° 1 Fissatore con interruttore,
- n° 1 cavo di alimentazione 220v
- n° 200 pz di graffette miste
- n° 7 graffette per taglio a sezioni e sagomatura
- n° 1 taglierina
- n° 1 tronchese per fili metallici
- n° 1 valigia in plastica con spugna sagomata

Art 00150 FISSATORE DI GRAFFETTE ELETTRICO IN VALIGETTA

LA VERSIONE AD ALTA POTENZA PER LE RIPARAZIONI DI BASE. IDEALE COME COMPLEMENTO ALLA SALDATRICE PLASTICA ART . 00100, ART. 00101. IL DISPOSITIVO E' DEDICATO ALLE CARROZZERIE E OFFICINE E IL SUO FUNZIONAMENTO E' RAPIDO E CONVENIENTE. KIT DI 4 MODELLI DI GRAFFETTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE GIA' INCLUSI NEL KIT. GRAZIE AL FISSATORE E' POSSIBILE RIPARARE ELEMENTI COME PARAURTI, FANALERIA, MANIGLIE, CARENATURE DI MOTO, NONCHE' ELETTRONICA E ELETTRODOMESTICI... L'ATTREZZO E' DOTATO DI UNA LUCE A LED FRONTALE PER POTER ILLUMINARE IL PUNTO DI SALDATURA, IN PARTICOLARE NELLE PARTI INTERNE DEI SUPPORTI DA RIPARARE

DATI TECNICI

Potenza: 30W. Voltaggio: 220 V.
Lunghezza cavo 1,7 mt.

Dimensioni: 160 x 220 mm
Peso: 500 gr

DTG

ART 00150-MAX

KIT FISSATORE DI GRAFFETTE IN VALIGETTA



ART 00150-BIG

QUESTO DISPOSITIVO PICCOLO, LEGGERO E MOLTO MANEGGEVOLE TI PERMETTERÀ DI INIZIARE A SALDARE IN MODO RAPIDO ED EFFICIENTE. L'IMPUGNATURA COMODA E LEGGERA FACILITA IL LAVORO, GARANTISCE UNA PRESA SALDA E NON PROVOCA AFFATICAMENTO DELLA MANO. LA CUCITRICE PRE-UNIRÀ LA PARTE E QUINDI IMPEDIRÀ CHE SI SFALDI DURANTE LA CORRETTA RIPARAZIONE. RICORDA CHE LA CUCITRICE NON SOSTITUISCE UNA CORRETTA RIPARAZIONE E DOPO AVER CUCITO I SINGOLI ELEMENTI, ESEGUI ULTERIORI LAVORI (SALDATURA, INCOLLAGGIO). LE TESTE DEGLI ELETTRODI HANNO TRE FORI DI MONTAGGIO PER PUNTI METALLICI, (DRITTO, 45°, 90°) CHE TI PERMETTONO DI RAGGIUNGERE ANCHE PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE E CUCIRE QUALSIASI SUPERFICIE. IN QUESTA CUCITRICE PUOI REGOLARE LIBERAMENTE LA POTENZA AL TIPO DI PUNTO METALLICO, GRAZIE ALLE 3 REGOLAZIONI. INOLTRE, FINO ALL'INSERIMENTO DELLA LINGUETTA E ALLA PRESSIONE DEL PULSANTE SUL MANICO, LA CUCITRICE NON FUNZIONA, QUINDI NON C'È RISCHIO DI BRUCIARSI INAVVERTITAMENTE. UNO SPECIALE PIEDINO (HOT IRON) SUPPORTA LA MISCELAZIONE TEMPORANEA DI POLIMERI SPECIFICI O MATERIALE UNIVERSALE (UFLEX). LO CONSIGLIAMO PER IL LAVORO CONTINUO.

DATI TECNICI

VOLTAGGIO: 230V, POTENZA: 50 W, PESO DELL'INTERO SET: 4,7 KG,

LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE: 1,80 CM

LUNGHEZZA DEL CAVO DAL CONTROLLER ALL'IMPUGNATURA: 1,85 CM

CARATTERISTICHE

REGOLAZIONE DELLA POTENZA A TRE LIVELLI,

POTENTE ALIMENTATORE DA 50 W (LA MAGGIOR PARTE DEI DISPOSITIVI SUL MERCATO SONO 20 W)

LA POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE LA GRAFFA A DIVERSE ANGOLAZIONI,

IMPUGNATURA LEGGERA E PRECISA,

PROTEZIONE CONTRO L'ACCENSIONE ACCIDENTALE

IL KIT COMPRENDE:

CUCITRICE PLASTICA ART 00150 BIG

PINZA/TRONCHESE TAGLIAFILFI,

PIEDE A SALDARE (HOT IRON)

600 GRAFFETTE - 6 TIPI DIVERSI, 100 PZ.

VALIGIA

NOVITA'

ASSORTIMENTO DI GRAFFETTE

ART 00160: GRAFFETTA A “7” ONDE 0,8 MM

NOVITA' IN ITALIA ideale per grosse riparazioni, grazie alle sue dimensioni (**35mm**) permettono la giuntura di superfici più grandi, riducendo i tempi di riparazione e la quantità di graffette necessarie rispetto a quelle tradizionali.

**ART 00161: GRAFFETTA A 4 ONDE 0,8MM**

Per la riparazione di rotture in parti piane di piccole e medie dimensioni: paraurti, modanature, coppe specchi retrovisori, fanaleria...)

ART 00169: GRAFFETTA A 4 ONDE 0,6MM

Stessa forma dell'art 00161 ma con filo da 0,6 mm


**ART 00162: GRAFFETTA GRECATA**

0,6MM

Ideale per la giunzione di plastiche sottili come
Le modanature delle moto

ART 00163: GRAFFETTA GRECATA

0,8MM

**ART 00164: GRAFFETTA A “V” 0,8MM**


Con il suo filo di forma irregolare è ideale per la riparazione di angoli interni dei supporti in plastica.

**ART 00165: GRAFFETTA A “M” 0,6MM**

Per la riparazione di angoli esterni dei supporti in plastica e a spessore ridotto

**ART 00166: GRAFFETTA A ONDE CON GRECA 0,8MM**

Per grandi riparazioni di sezioni staccate e per il rattoppo di parti mancanti

**ART 00167: GRAFFETTA “XL” A “V”****ART 00168: GRAFFETTA “XL” A “M”**

Graffette ad alta resa con triplo filo a “V” e a “M” per grandi riparazioni in zone angolari e profili esterni



DTG

ART 00200

SISTEMA A INDUZIONE “PDR” DA 1 KW



SISTEMA INNOVATIVO PER LA RIPARAZIONE DELLA GRANDINE MEDIANTE SHOCK TERMICO. PRATICO E DI FACILE UTILIZZO, CON MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA POTENZA, E' UN OTTIMO STRUMENTO CHE AGEVOLA LA RIPARAZIONE DEI DANNI DA GRANDINE, INTERVENENDO DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO MEDIANTE IL SUO MANEGGEVOLE ACCESSORIO (Art 00201). PARTICOLARMENTE INDICATO ANCHE PER I TECNICI ED ESPERTI DELLA RIPARAZIONE PDR (NO PAINT) IN FASE DI RIFINITURA FINITURA

Dimensioni: 200 x 320 x 175 mm
Potenza: 1 Kw 230 v.

Peso: 6 kg
Lunghezza cavo alim.: 2,0 mt

ART 00201

ACCESSORIO PER GRANDINE

PRATICO ACCESSORIO, DI RIDOTTE DIMENSIONI PER UN FACILE CENTRAGGIO DELL'AMMACCATURA.
E' DOTATO DI UN CAVO LUNGO PIU' DI 4,5 mt
PER UN IDEALE RAGGIO D'AZIONE



ART 00201

SISTEMA A INDUZIONE “BURN-UP” 3 KW



DIMENSIONI : 195X360X300 mm

PESO: 12 KG

POTENZA: 3 KW

ALIMENTAZIONE: 230 V. / 16

AMPCAVO ELETTRICO: 3 mt

FUSIBILI DI PROTEZIONE

ART 00202: SISTEMA A INDUZIONE 3 KW:

E' LO STRUMENTO IDEALE PER RIMUOVERE TUTTI I TIPI DI MATERIALI INCOLLATI A SUPPORTI IN METALLO SENZA ROVINARE I COMPONENTI DELLA VETTURA.. L'INDUTTORE PERMETTE DI RIMUOVERE: LUNOTTI TERMICI POSTERIORI, FINESTRINI LATERALI FISSI, TETTUCCIO AUTO APRIBILE IN VETROMODANATURE, ADESIVI, LOGHI, SIGILLANTI MATERIALI FONOISOLANTI, CATRAMINA... USANDO I DIVERSI ACCESSORI E SLEZIONANDO LA CORRETTA POTENZA, L'INDUTTORE RISULTA ESSERE UN DISPOSITIVO ALQUANTO VERSATILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE;
MANOPOLA DI CONTROLLO DELLA POTENZA;
SCHEDA ELETTRONICA DI POTENZA;
COMANDO CON PEDALE PNEUMATICO;



ART 00206
ACCESSORIO PER
GRANDINE



ART 00205
ACCESSORIO
SCALDABULLONI



ART 00204 ACCESSORIO
GUANTO RIMUOVI
ADESIVI MODANATURE



ART 00203
ACCESSORIO
STACCA VETRI

DTG

ART 00304

LIQUIDO RIPRISTINA FARI

ART 00304:

PRODOTTO (RICARICA) SPECIFICO PER IL RINNOVO, IL RIPRISTINO O IL RESTAURO DELLE LENTI DEI PROIETTORI ANTERIORI IN PLASTICA, DEI FANALI POSTERIORI, DEI FENDINEBBIA E DELLE LUCI DI DIREZIONE. RIPORTANDO LIMPIDEZZA E CHIAREZZA ALLALENTE, MIGLIORANDO LA LUMINOSITA', LE PRESTAZIONI DEL FARO STESSO, E L'ASPETTO DEL VEICOLO IN MANIERA DURATURA E PROFESSIONALE.



IDEALE IN CASO DI INGIALLIMENTO, SCREPOLATURA, OSSIDAZIONE, OPACIZZAZIONE, GRAFFIATURA E SFUOCATURA DEL FARO.

VAPORIZZAZIONE E NEBULIZZAZIONE RAPIDA E OMOGENEA.

CONFEZIONE DA 600 ML

SUPPORTI TRATTABILI:
SONO TRATTABILI TUTTI I FARI IN PLEXI-GLASS, ACRILICO, PP, PC, PE, ABS E ALTRI MATERIALI

Il nostro prodotto è indicato per risolvere le principali problematiche di decadimento della superficie esterna dei fari

1

ossidazione



2

ingiallimento



3

opacizzazione



4

graffiature



DTG

ART 00400

SOLLEVATORE “SPIDER ROLLING LIFT”

ART 00400: SOLLEVATORE “SPIDER ROLLING LIFT”

L'UNICA ATTREZZATURA CHE TI PERMETTE DI TRASPORTARE L'AUTOVETTURA E IL SOLLEVATORE UNITI IN QUALSIASI PUNTO DELLA CARROZZERIA.

GRAZIE AD UN SISTEMA DI PISTONI A DOPPIO EFFETTO E A QUATTRO RUOTE PIROETTANTI, CHE CON ENORME SEMPLICITÀ SONO APPLICABILI AI BRACCETTI DEL SOLLEVATORE, È CONSENTITO MOVIMENTARE NELLE DIVERSE AREE DI LAVORAZIONE DELLA CARROZZERIA L'AUTOVETTURA QUANDO QUESTA È COLLOCATA SUL SOLLEVATORE.



PESO:	400 KG
LARGHEZZA MASSIMA:	186 CM
LARGHEZZA MINIMA:	100 CM
ALTEZZA MASSIMA:	99 CM
ALTEZZA MINIMA	10 CM
LUNGHEZZA:	188 CM

PORTATA MASSIMA
3000 KG

DTG

ART 00401

SOLLEVATORE MONOCOLONNA PNEUMATICO

“EASY LIFT 3000”

EASY LIFT 3000

È UN CRIC IDRO-PNEUMATICO MOBILE, CON STRUTTURE A COLONNA, PROGETTATO E COSTRUITO PER SOLLEVARE LE VETTURE DALLA RUOTA ANTERIORE O POSTERIORE O DAL SOTTOPORTA UTILIZZANDO LE APPOSITE FORCHE.

I MOVIMENTI DI SALITA E DISCESA SONO OTTENUTI TRAMITE UN CARRELLO FISSATO AD UNA CATENA A MAGLIE COLLEGATA AD UN PISTONE IDRAULICO.

COMANDI A POMPA IDRO-PNEUMATICA, RIDOTTE DIMENSIONI D'INGOMBRO ED UNA NOTEVOLE MANEGGEVOLEZZA, OTTENUTA ATTRAVERSO LE RUOTE CHE NE CONSENTONO UN AGEVOLE SPOSTAMENTO.



ALTEZZA:	133 CM
LUNGHEZZA:	101 CM
LARGHEZZA:	66 CM
PESO:	130 KG
SOLLEVAMENTO MAX:	95,5 CM

PORTATA

3000 KG



DTG

ART 00402

SOLLEVATORE TRASVERSALE “SLIFT”

ART 00402: SOLLEVATORE TRASVERSALE “SLIFT”

LA SOLUZIONE PIÙ MANEGGEVOLE PER SOLLEVARE VELOCEMENTE UN VEICOLO OMOLOGATO CE CON PESO MASSIMO DI 2500 KG.

SOLLEVAMENTO CON MARTINETTO IDRAULICO AL FINE DI OTTENERE UN'ELEVAZIONE E UNA DISCESA PROGRESSIVA E SENZA SCATTI.

FORNITO DI SICURA MECCANICA SUL TELAIO E DI VALVOLA DI NON RITORNO SUL MARTINETTO IDRAULICO.



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA MASSIMA:	162 CM
LUNGHEZZA MINIMA:	112 CM
ALTEZZA MASSIMA:	63 CM
ALTEZZA MINIMA:	11 CM
LARGHEZZA :	40 CM
PESO:	89 KG
PORTATA:	2500 KG
POMPA DI SERVIZIO DA	700 BAR


DTG

ART 00403

POMPA IDROPNEUMATICA “700 BAR”



Pompante/Plunger	Ø 6,3 mm
Pressione/Pressure	700 Bar
Portata Pumping capacity	0,7 l/min
Filettatura olio Oil outlet threading	3/8" Gas
Filettatura aria Air inlet threading	1/4" Gas
Capacità olio serbatoio Oil tank capacity	2,5 Lt
Peso/Weight	8,5Kg

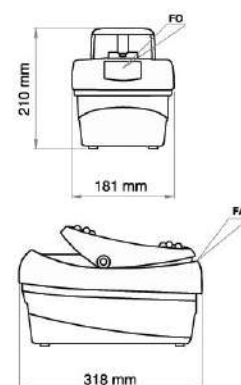

ART 000403:

POTENTE E ROBUSTA POMPA IDROPNEUMATICA A PEDALE DA 700 BAR DI POTENZA PER IL FUNZIONAMENTO DI SOLLEVATORI FISSI O CARRELLATI, BANCHI DI RISCONTRO, SISTEMI DI TIRO E TANTI ALTRI ATTREZZI A FUNZIONAMENTO IDRO/OLEODINAMICO. PRODOTTA IN ITALIA



DTG AUTOMOTIVE & SERVICES

di De Toni Gherardo

Via V. Mantegna 11, 36016 Thiene (VI) Italia

Tel.: +393480736931 e-mail: dtg.automotive@gmail.com

P. Iva: 02515290241 c. f.: DTNGRR7OB22L840G